



感谢您的关注

本样本册中的所有信息仅供参考



PULANKA ROCK TOOLS


地址：浙江省台州市路桥区金清镇疏港大道4855号
电话：+86 0576 - 82737372 邮箱：elma@cnpulka.com

普兰卡钎具2026产品册

PULANKA ROCK TOOLS

顶锤式凿岩钎具

创立于2004年

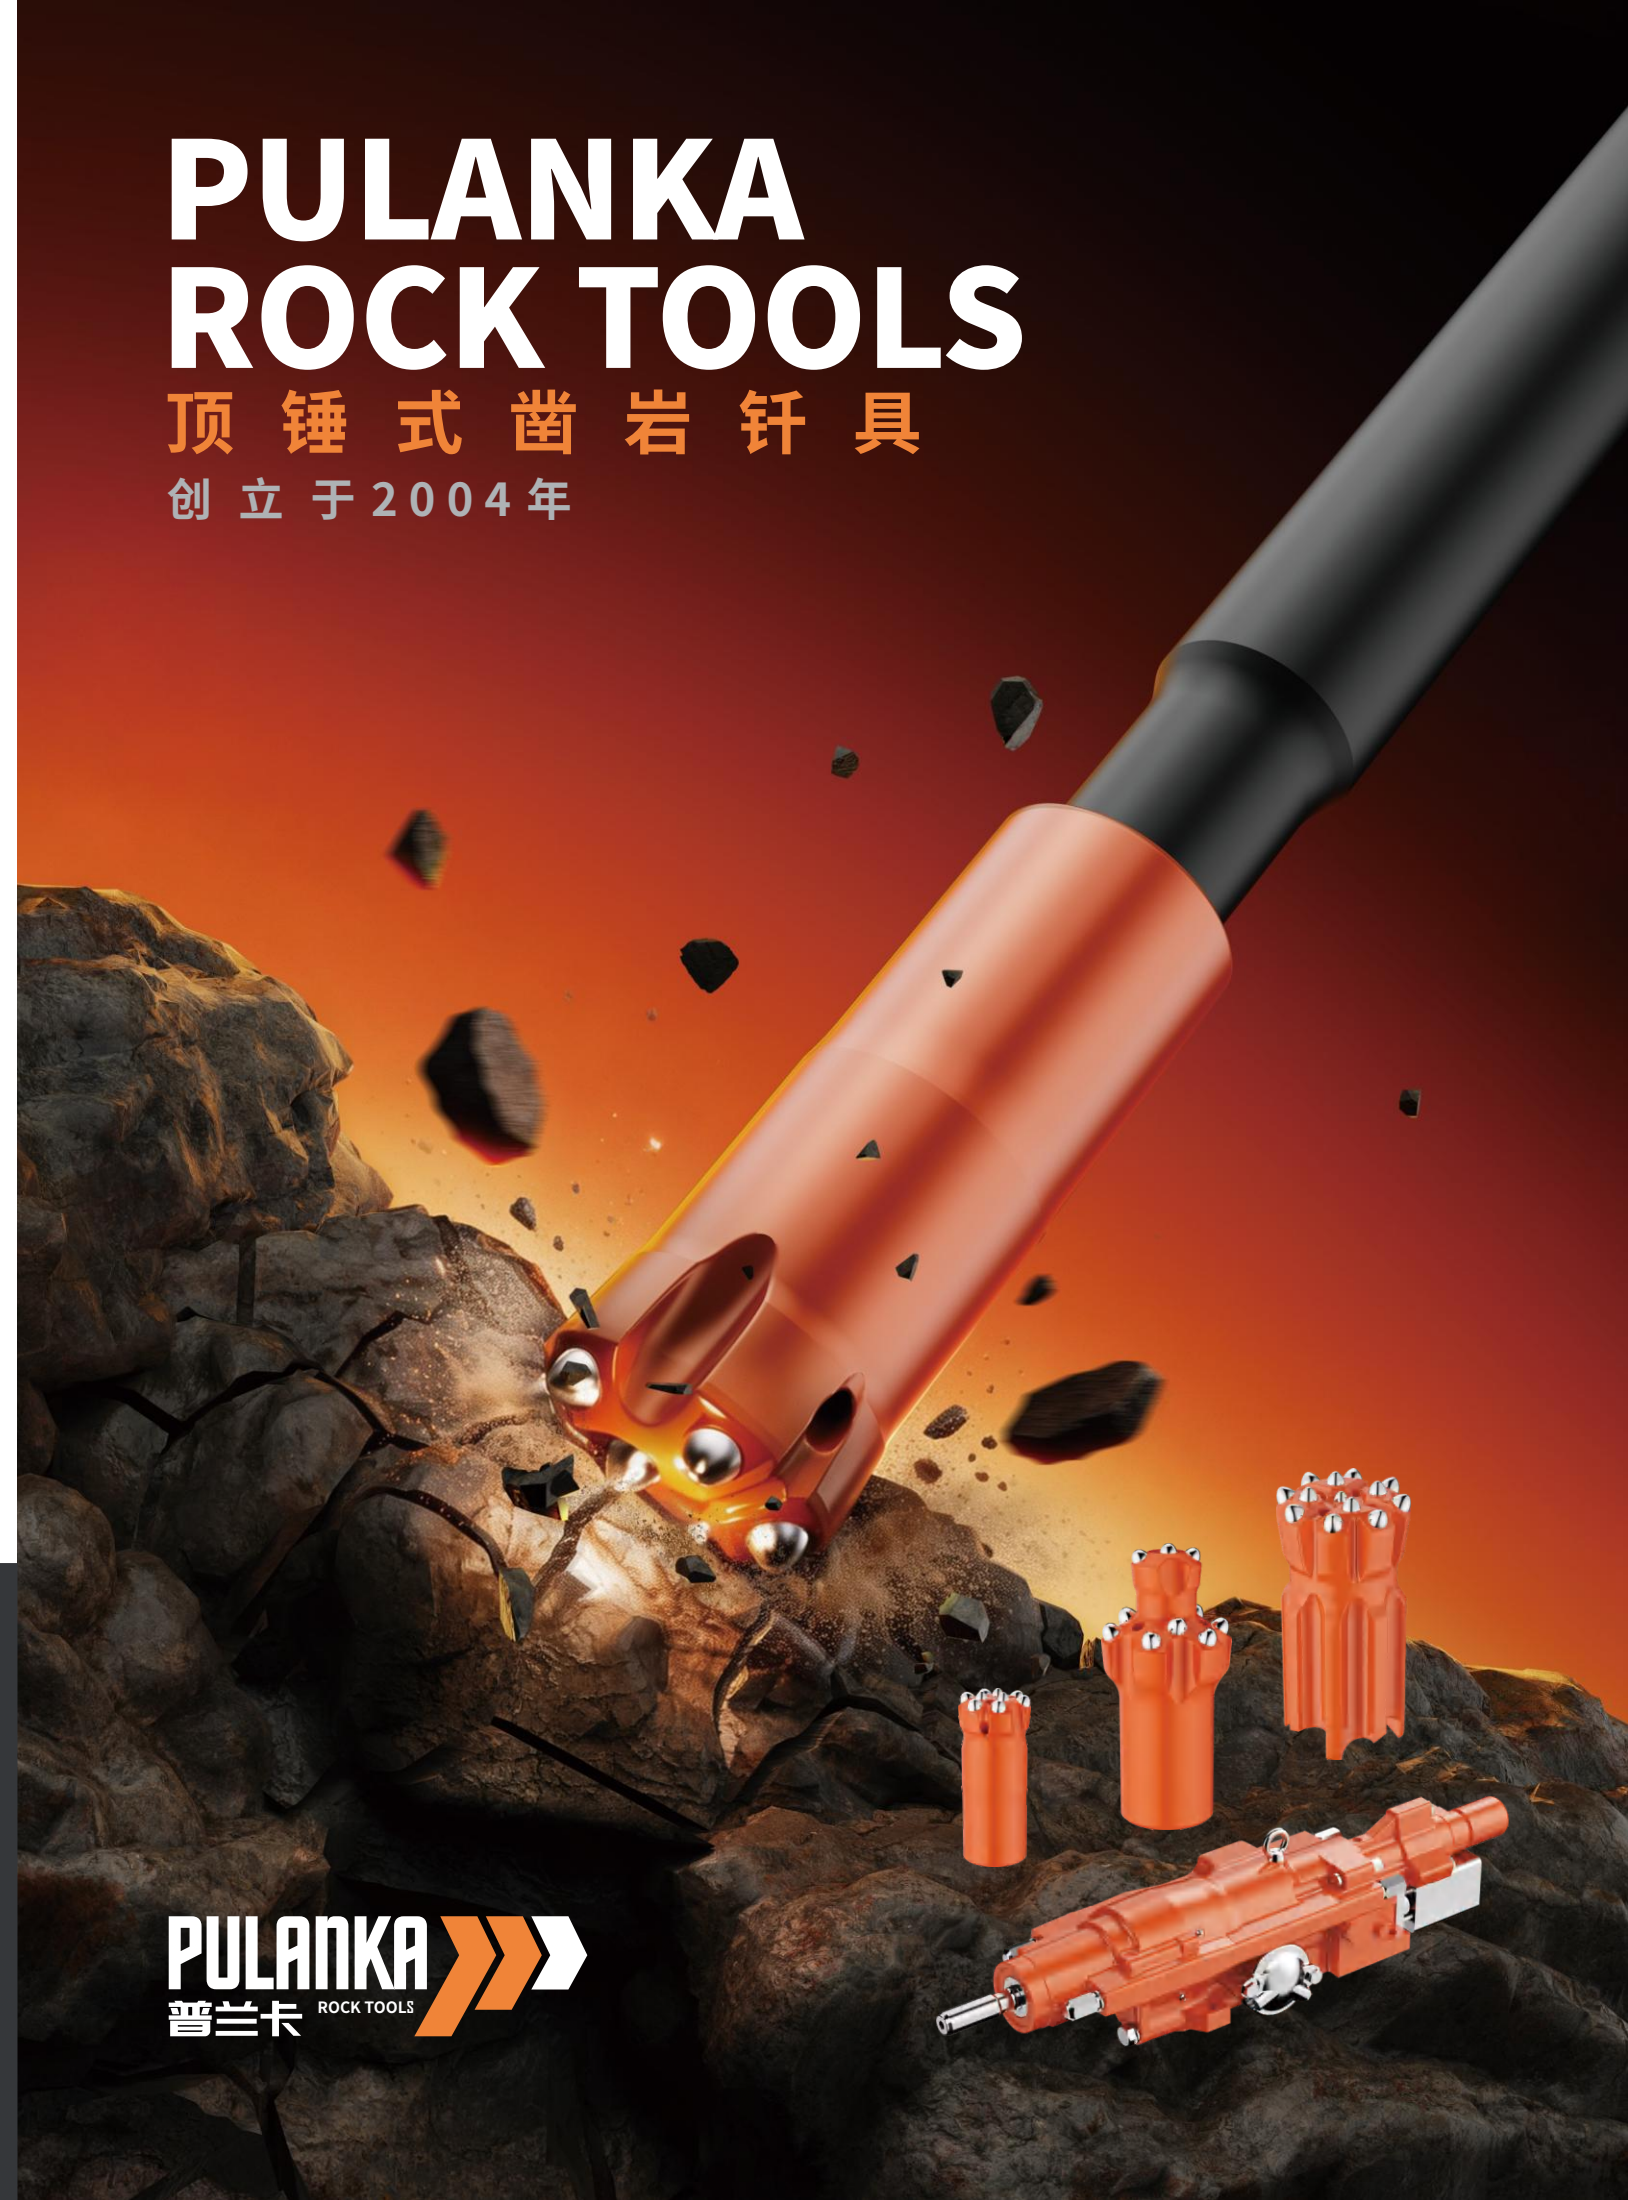

EFFICIENT AND
SUPERIOR
ROCK DRILLING SOLUTIONS
高效卓越的凿岩方案

愿景：成为世界一流的凿岩产业链供应商

立足本业，精益求精，世界不缺企业，缺能给客户带来更大价值、更好体验的企业，普兰卡致力于打造世界一流的凿岩钻具生产企业。

使命：让凿岩变得绿色和快乐

每个人每个团队存在这个世界都是为了改善某个领域，普兰卡立足于矿山凿岩行业，以绿色生产让矿山凿岩人快乐工作为使命。

核心价值观

真诚：真诚为做人之本，企业之根，唯真方能根基扎实，唯诚方能博厚悠久。

精进：每天改变一点点，持续改进。

至善：止于至善，以善为本，利达万物，达到最好的境界，以真诚为根基，以精进的态度，追求最美好的境界。





CE ROHS ISO9001

了解普兰卡

www.cnpulka.com Pulanka Rock Tools



质量·检验

公司在生产过程中严格按照国际质量体系标准执行。
从收到原材料的详细分析开始到产品离开工厂之前会进行58项检查步骤。






ISO9001质量管理认证
ISO14001环境管理认证



浙江普兰卡钎具专业致力于矿山、隧道及其他工程用凿岩钻具的生产和研发,拥有20多年的矿山用凿岩钻具生产经验。

公司核心产品包括各类顶锤、锥度及潜孔钻具,广泛应用于地下和露天采矿、巷道掘进、采石、水利水电工程等多个场景,致力于为矿山开采工程建设等领域的客户提供高品质、高性价比的凿岩钻具产品与相关配套服务,逐步发展成为行业内具有核心竞争力的国家级高新技术企业、“专精特新”标杆企业。公司紧抓行业发展机遇,在产能升级、市场拓展、产业链延伸等方面实现多重突破。

经过多年深耕,公司已构建起完善的业务体系,从最初的高品质矿山凿岩、开采钎头生产,逐步升级为集研发、生产、销售于一体的全面型钻具制造企业,同时稳步从液压凿岩机配件往整机方向延伸产业链,形成了差异化的综合竞争优势,为后续持续发展奠定了坚实基础。

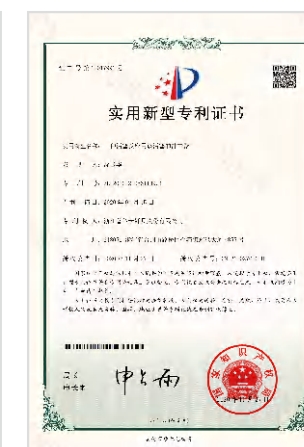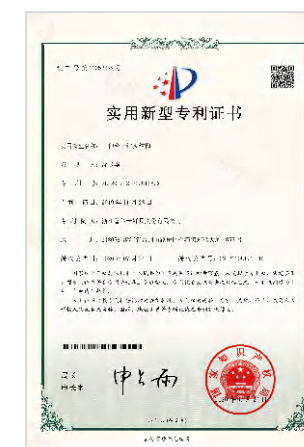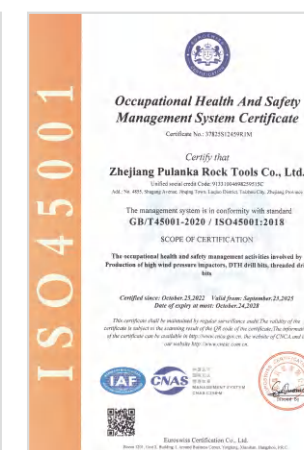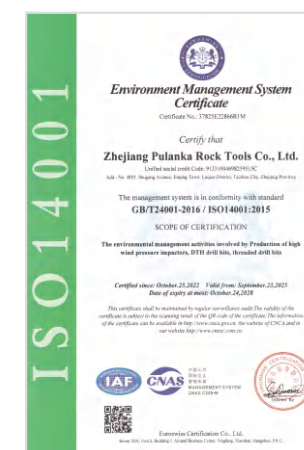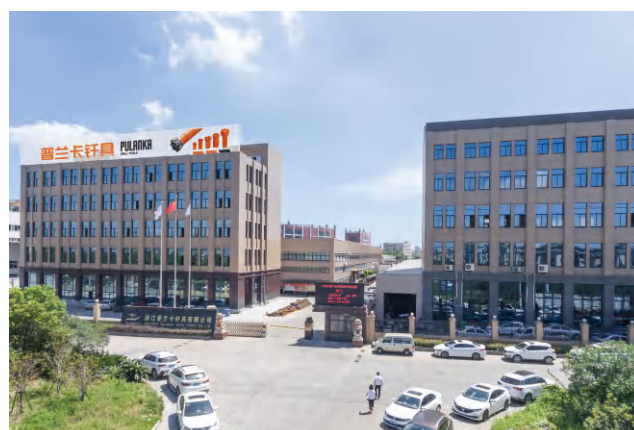



为未来投资


INVEST
FOR THE
FUTURE



普兰卡在工厂和机械设备方面投资超过1500万美元,拥有16条自动化生产线,300多名熟练工人,工厂占地约43万平方英尺,我们致力于投资,使我们的客户能够满足他们的市场供应和需求。

研发

自成立以来,研发一直是普兰卡钻具生产和发展的根本支柱。利用现有的研发实验室基础设备,我们于2023年新建普兰卡研发中心,以加强技术能力和数据统计分析,为客户和公司内部提供更好的支持。

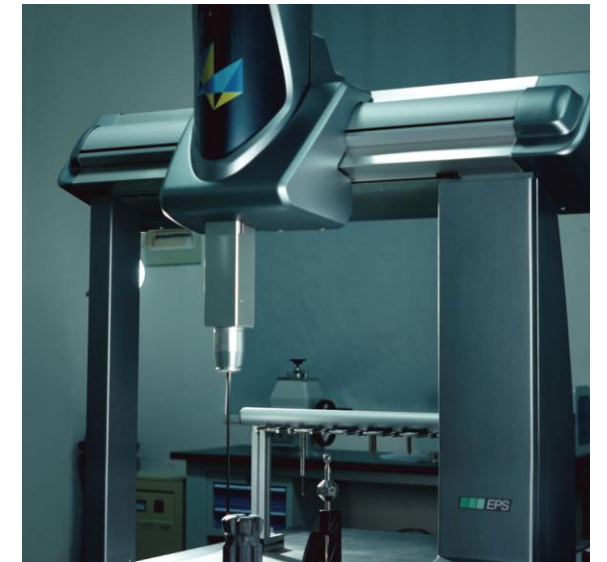

此外,普兰卡每年对所有实验室检测设备进行校准和更新,以保证每次检测结果的准确性。从这些检测中获得的对于持续增强和维护强大的数据库至关重要。该数据库在提高质量分析、市场研究和新产品创新等各个方面发挥着关键作用。这个细致的过程确保我们的测试程序符合行业标准,并产生可靠的结果,这对决策至关重要。



生产过程流程图



整个生产过程都是由经过认证的工程师和高技能员工在内部完成的。从材料选择到产品包装, 所有的步骤都是为了给我们的客户提供卓越的凿岩工具。

步骤 1 - 锻造

优质钢通过精密锻造形成钻头壳体

步骤 2 - 加工

钻头壳体经过高效精密的加工中心设备, 完成排粉槽、水孔结构一体加工

步骤 3 - 热处理

使用国际知名热处理设备, 进行钢材元素晶体处理升级, 保证钢材硬度保持在更高标准范围内, 使得壳体既具有高强度, 又具有高韧性。

步骤 4 - 压齿

选用国内知名企业优质硬质合金, 确保在凿岩作业中产品综合耐磨性高于行业标准。在压齿过程中, 我们采用一孔一齿一测, 保证产品在使用中, 不出现掉齿、脱落现象。

步骤 5 - 包装

产品包装, 我们采用高端便捷包装, 为工人在搬运和使用提供方便。



全新品牌包装设计



以工艺 造就杰作





始于 2004

专注于采矿用凿岩钻头的生产与研发

“

如需技术支持
和产品咨询
请联系我们

普兰卡将为您提供
最可靠的产品和服务

7x24

卓越性能,更低成本

产品目录

掘进凿岩台车钎具

R22 系列	P 03-04
R25 系列	P 05-06
R28 系列	P 07-09
R32 系列	P 10-16
PR35 系列	P 17-20

深孔凿岩台车钎具

T38 系列	P 24-29
T45 系列	P 30-34
T51 系列	P 35-39
T60 系列	P 40-42

钎尾


P 43-69

液压凿岩机配件

P 70

锥度钻具

P 71-86

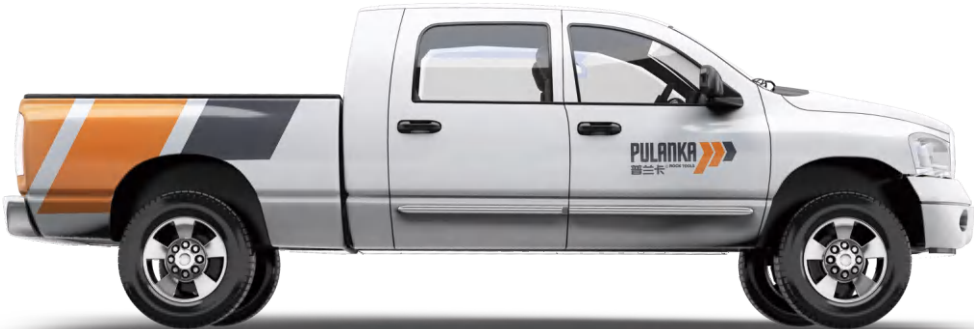

钎头端面选型指南

	凸面型 适配工况:适用于低压、中压风压条件下的软岩至中硬岩层。产品优势:凸面结构钻进速度快,抗壳体冲刷、保径耐磨性能优异;切削穿透力强,适合快速掘进施工。局限:相比凹面款式,钻孔防偏斜控制效果较弱。
	中心下陷型 适配工况:兼顾软岩、中硬岩层及破碎裂隙岩层,追求高钻进效率与钻孔直线度的场景。产品优势:内凹中心结构提升钻进稳定性,岩渣排出顺畅高效,适配地层破碎、岩层软硬不均的复杂工况。
	凹面型 适配工况:通用性端面结构,适用绝大多数钻探场景,尤其适配均质中硬岩层。产品优势:钻孔防偏斜能力出色,钻进运行平稳,冲洗排渣效率高,可减少岩屑重复研磨,延长钻头使用寿命。
	平面型 适配工况:专为高压钻探、极硬高磨蚀岩层设计。产品优势:平面结构可最大化将冲击能量传递至岩层,钻进穿透力强;端面耐磨、钻头壳体抗磨损能力突出,可应对重载高强度钻探作业。
	双边齿型 适配工况:高压钻探环境下的中硬至坚硬岩层。产品优势:双排保径合金齿布局强化壳体防护,大幅提升抗磨损性能,同时保持高效钻进速度;在高磨蚀地层优势显著,能稳定维持孔径尺寸、大幅延长钻头使用寿命。

硬质合金齿形指南

	球齿 球齿一般用作顶锤钎头的保径齿,适用于高磨蚀、极坚硬岩层。
	抛物线齿 抛物线齿常作为顶锤钎头的保径齿与前排切削齿,适配中等磨蚀、坚硬岩层。
	弹道齿 弹道齿多用于顶锤钎头前排切削齿,适用于中等磨蚀、中等硬度岩层;若岩层质地偏软,也可当作保径齿使用。
	尖齿 尖齿专为软岩工况设计,用作顶锤钎头前排切削齿,钻进速度快,合金齿断裂风险低。

掘进凿岩台车钎具

绿色制造
专业服务 客户至上



产品编码指南

螺纹钎头型号说明

产品类型

1 = 钎头
2 = 钎杆
3 = 连接套
4 = 钎尾
5 = 锥度钎杆
6 = 石材工具
7 = 整体钎

钎头直径:mm

螺纹类型

01-R22 21-T32
02-R25 22-T35
03-R28 23-T38
04-R32 24-T45
05-R38 25-T51
11-PR35 26-T60
12-PR32 27-PT60
13-PR28 31-PT58
14-PR25 32-PT68
15-PR22 41-PL60
 42-Pwiz60

边齿角度

3=30°
2=25°
5=35°
4=40°
6=45°
0=合金片齿

1

3

1

0

2

8

0

5

0

1

6

5

/

/

产品类型

1=螺纹十字钎头
2=螺纹X型钎头
3=螺纹钎头
4=扩孔钎头
5=易返式钎头

端面设计

1=平面, 普通裤体
2=平面, 易返式裤体
3=凹面, 普通裤体
4=凹面, 易返式裤体
5=合金片齿, 普通裤体
6=合金片齿, 易返式裤体
7=带导向的扩孔钎头
8=无导向的扩孔钎头
9=凸面, 普通裤体
10=凸面, 易返式裤体

球齿数量

01= X 型齿
02=十字齿
05= 5 齿
06= 6 齿
07= 7 齿
08= 8 齿
09= 9 齿
10= 10 齿
11= 11 齿
12= 12 齿
13= 13 齿
14= 14 齿
15= 15 齿
16= 16 齿
17= 17 齿
18= 18 齿
19= 19 齿

球齿形状

0=球齿
1=合金片齿
4=弹道齿
6=抛物线齿

顶径
(用于扩孔钻头)

01=40
02=48
03=58
04=64

产品编码指南

螺纹钎杆型号说明

产品名称

7=掘进钎杆
8=延长杆
9=MF 钎杆
0=导向钎杆

长度

钎头尾部螺纹规格

01=R22 13=PR28 25=T51
02=R25 14=PR25 26=T60
03=R28 15=PR22 27=PT60
04=R32 21=T32 31=PT58
05=R38 22=T35 32=PT68
11=PR35 23=T38 41=PL60
12=PR32 24=T45 42=Pwiz60

2

7

6

3

1

0

0

0

0

4

0

2

产品类型

1 = 钎头
2 = 钎杆
3 = 连接套
4 = 钎尾
5 = 锥形钎杆
6 = 石材工具
7 = 整体钎

钎杆形状

61-H19 67-H38 05-R60
62-H22 01-R32 12-G57
63-H25 02-R39 13-G64
64-H28 03-R46 14-G76
65-H32 04-R52 15-G87
66-H35

钎尾端螺纹

01=R22 13=PR28 25=T51
02=R25 14=PR25 26=T60
03=R28 15=PR22 27=PT60
04=R32 21=T32 31=PT58
05=R38 22=T35 32=PT68
11=PR35 23=T38 41=PL60
12=PR32 24=T45 42=Pwiz60

产品编码指南

连接套型号说明

外径

钎头尾部螺纹规格

01=R22 11=PR35 21=T32
02=R25 12=PR32 22=T35
03=R28 13=PR28 23=T38
04=R32 14=PR25 24=T45
05=R38 15=PR22

长度

8

4

5

0

4

0

4

1

5

0

产品类型

1 = 钎头
2 = 钎杆
3 = 连接套
4 = 钎尾

5 = 锥度钎杆
6 = 石材工具
7 = 整体钎
8 = 连接套

钎头螺纹规格

01=R22 11=PR35 21=T32
02=R25 12=PR32 22=T35
03=R28 13=PR28 23=T38
04=R32 14=PR25 24=T45
05=R38 15=PR22

掘进凿岩台车钎具

深孔凿岩台车钎具

钎尾

液压凿岩机配件

锥度钎具

R22 螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径			水孔(个)		重量 (kg)
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	
131033070165	L33-R22-7D-35-B7	33	5×7	2×7	35°	1	1	0.4
131035060165	L35-R22-6D-35-B8	35	4×8	2×7	35°	1	2	0.4
131035070165	L35-R22-7D-35-B8	35	5×8	2×7	35°	1	1	0.4
131038060165	L38-R22-6D-35-B9	38	4×9	2×7	35°	-	2	0.5
131038070165	L38-R22-7D-35-B9	38	5×9	2×7	35°	1	1	0.5
131041060165	L41-R22-6D-35-B9	41	4×9	2×8	35°	-	2	0.6
1310410701165	L41-R22-7D-35-B9	41	5×9	2×8	35°	1	1	0.6

R22 六方钎杆



技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺			
2762-0500-0101	H22	7/8	500	1.6	R22	R22	1.6
2762-1000-0101	H22	7/8	1000	3.3	R22	R22	3.2
2762-2000-0101	H22	7/8	2000	6.6	R22	R22	6.4



技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺			
2762-1000-0201	H22	7/8	1000	3.3	R25	R22	3.7
2762-2000-0201	H22	7/8	2000	6.6	R25	R22	6.9



技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺/英寸			
2763-0500-0101	H25	1	500	1' 7 5/8"	R22	R22	1.6
2763-1000-0101	H25	1	1000	3' 3 3/8"	R22	R22	3.1
2763-2000-0101	H25	1	2000	6' 6 3/4"	R22	R22	6.2



技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺/英寸			
2763-1000-0201	H25	1	1000	3' 3 3/8"	R25	R22	3.1
2763-2000-0201	H25	1	2000	6' 6 3/4"	R25	R22	6.2

R22 连接套



技术参数

		直径		长度			
	产品代码	毫米	英寸	毫米	英尺/英寸	螺纹	重量 (kg)
8320101140	LJT-32-R22-140	32	1¼	140	5 1/2"	R22	0.5

R25 螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径			水孔(个) 数量 × 孔径		
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	重量 (kg)
131033060265	L33-R25-6D-35-B7	33	5×8	2×7	35°	-	2	0.3
131033070265	L33-R25-7D-35-B7	33	5×7	2×7	35°	-	2	0.3
131035060265	L35-R25-6D-35-B8	35	4×8	2×7	35°	-	2	0.4
131035070265	L35-R25-7D-35-B8	35	5×8	2×7	35°	2	1	0.4
131035090265	L35-R25-9D-35-B7	35	6×7	3×7	35°	-	3	0.4
131038070263	L38-R25-7D-30-B9	38	5×9	2×8	30°	1	1	0.5
131038070265	L38-R25-7D-35-B9	38	5×9	2×7	35°	1	2	0.5
131038090265	L38-R25-9D-35-B8	38	6×8	3×7	35°	1	3	0.6
131041060265	L41-R25-6D-35-B9	41	4×9	2×8	35°	-	2	0.6
131041070265	L41-R25-7D-35-B9	41	5×9	2×8	35°	1	2	0.6
131041090265	L41-R25-9D-35-B8	41	6×8	3×7	35°	1	3	0.6
131043070265	L43-R25-7D-35-B10	43	5×10	2×8	35°	1	1	0.6
131045060265	L45-R25-6D-35-B10	45	4×10	2×9	35°	-	2	0.7
131045070265	L45-R25-7D-35-B10	45	5×11	2×8	35°	2	1	0.7
131045090265	L45-R25-9D-35-B10	45	6×10	3×8	35°	1	3	0.7
131048090205	L48-R25-9Q-35-B10	48	6×10	3×9	35°	1	3	0.8
131051090265	L51-R25-9D-35-B10	51	6×10	3×9	35°	1	3	0.8

R25 六方钎杆



技术参数

	型号		长度				
产品代码	规格	英寸	毫米	英尺/英寸	左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
2762-1000-0202	H22	7/8	1000	3' 3 3/8"	R25	R25	3.1
2762-1200-0202	H22	7/8	1200	3' 11 1/4"	R25	R25	3.7
2762-1600-0202	H22	7/8	1600	5' 3"	R25	R25	5.1
2762-1800-0202	H22	7/8	1800	5' 10 7/8"	R25	R25	5.8



技术参数

	型号		长度				
产品代码	规格	英寸	毫米	英尺/英寸	左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
2763-2400-0302	H25	1	2400	8"	R28	R25	9.8
2763-3090-0302	H25	1	3090	10' 2"	R28	R25	12.6
2763-3700-0302	H25	1	3700	12' 2"	R28	R25	15.2
2763-4305-0302	H25	1	4305	14' 2"	R28	R25	17.6

R25 六方钎杆



技术参数

	型号		长度				
产品代码	规格	英寸	毫米	英尺/英寸	左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
2763-1000-0402	H25	1	1000	3' 3 3/8"	R32	R25	4.3
2763-2000-0402	H25	1	2200	7' 10 1/2"	R32	R25	8.7

R25 连接套



技术参数

		直径		长度			
	产品代码	毫米	英寸	毫米	英尺/英寸	螺纹	重量 (kg)
8350202140	LJT-35-R25-140	35	1 3/8"	140	5 1/2"	R25	0.6
8350202150	LJT-44-R25-150	44	1 3/4"	150	6"	R25	1.2

R28 螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径			水孔(个) 数量 × 孔径		
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	重量 (kg)
131038060365	L38-R28-6D-35-B9	38	4×9	2×7	35°	-	2	0.5
131038070365	L38-R28-7D-35-B9	38	5×9	2×7	35°	1	1	0.5
131038070305	L38-R28-7Q-35-B9	38	5×9	2×8	35°	1	1	0.5
131038090365	L38-R28-9D-35-B8	38	6×8	3×7	35°	1	3	0.6
131041060365	L41-R28-6D-35-B9	41	4×9	2×8	35°	-	2	0.6
131041070365	L41-R28-7D-35-B9	41	5×9	2×8	35°	1	2	0.55
131041090365	L41-R28-9D-35-B8	41	6×9	3×9	35°	1	3	0.6
131043060365	L43-R28-6D-35-B10	43	4×10	2×8	35°	-	2	0.6
131043070365	L43-R28-7D-35-B9	43	5×9	2×8	35°	1	1	0.7
131043090365	L43-R28-9D-35-B9	43	6×9	3×8	35°	1	3	0.7
131045060365	L45-R28-6D-35-B10	45	4×10	2×9	35°	-	2	0.7
131045070365	L45-R28-7D-35-B10	45	5×10	2×9	35°	1	1	0.7
131045090365	L45-R28-9D-35-B9	45	6×9	3×8	35°	3	1	0.8
131045090305	L45-R28-9Q-35-B10	45	6×10	3×8	35°	3	1	0.8
131048090365	L48-R28-9D-35-B10	48	6×10	3×9	35°	1	3	0.7
131051090365	L51-R28-9D-35-B10	51	6×10	3×9	35°	1	3	0.8

R28 六方钎杆



技术参数

产品代码	型号		长度				
	规格	英寸	毫米	英尺/英寸	左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
2764-3090-0303	H28	1 1/8"	3090	10"	R28	R28	15.8
2764-3700-0303	H28	1 1/8"	3700	12' 2"	R28	R28	19.2
2764-4305-0303	H28	1 1/8"	4305	14' 2"	R28	R28	23.0



技术参数

产品代码	型号		长度				
	规格	英寸	毫米	英尺/英寸	左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
2764-3090-0403	H28	1 1/8"	3090	10'	R32	R28	15.9
2764-3700-0403	H28	1 1/8"	3700	12' 2"	R32	R28	18.5
2764-4305-0403	H28	1 1/8"	4305	14' 2"	R32	R28	21.5
2765-3090-0403	H32	1 1/4"	3090	10'	R32	R28	19.6
2765-3700-0403	H32	1 1/4"	3700	12' 2"	R32	R28	23.6
2765-4305-0403	H32	1 1/4"	4305	14' 2"	R32	R28	27.4
2765-4915-0403	H32	1 1/4"	4915	16'	R32	R28	31.3

R28 六方钎杆



技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺/英寸			
2765-3090-0603	H32	1 1/4"	3090	10'	R38	R28	19.7
2765-3700-0603	H32	1 1/4"	3700	12' 2"	R38	R28	23.6
2765-4305-0603	H32	1 1/4"	4305	14' 2"	R38	R28	27.3
2765-4915-0603	H32	1 1/4"	4915	16'	R38	R28	31.3



技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺/英寸			
2765-3090-2303	H32	1 1/4"	3090	10'	T38	R28	19.7
2765-3700-2303	H32	1 1/4"	3700	12' 2"	T38	R28	23.6
2765-4305-2303	H32	1 1/4"	4305	14' 2"	T38	R28	27.3
2765-4915-2303	H32	1 1/4"	4915	16'	T38	R28	31.3

R28 连接套



技术参数

	产品代码	直径		长度		螺纹	重量 (kg)
		毫米	英寸	毫米	英尺/英寸		
8390303140	LJT-41-R28-140	41	1 5/8"	160	6 1/4"	R28	0.8
8440303150	LJT-45-R28-150	45	1 3/4"	150	6"	R28	1.2

R32 螺纹钎头



技术参数

	产品代码	钎头直径 (mm)	英寸	柱齿(mm) 合金数量 × 直径		边齿角度	水孔(个) 数量 × 孔径		重量 (kg)
				边齿	中齿		边水孔	顶水孔	
131041070465	L41-R32-7D-35-B9	41	1 5/8"	5×9	2×8	35°	2	1	0.55
131043070465	L43-R32-7D-35-B10	43	1 1/16"	5×10	2×8	35°	2	1	0.7
131043080465	L43-R32-8D-35-B9	43	1 1/16"	6×9	2×9	35°	1	2	0.6
131043090463	L43-R32-9D-30-B9	43	1 1/16"	6×9	3×8	30°	1	2	0.67
131043090465	L43-R32-9D-35-B9	43	1 1/16"	6×9	3×8	35°	1	3	0.6
131045070465	L45-R32-7D-30-B11	45	1 3/4"	5×11	2×9	35°	2	1	0.7
131045070465	L45-R32-7D-35-B10	45	1 3/4"	5×10	2×9	35°	2	1	0.7
131045080465	L45-R32-8D-35-B10	45	1 3/4"	6×10	2×9	35°	1	2	0.7
131045090463	L45-R32-9D-35-B9	45	1 3/4"	6×9	3×8	30°	1	3	0.8
131045090465	L45-R32-9D-35-B10	45	1 3/4"	6×10	3×8	35°	2	1	0.8

掘进凿岩台车钎具

深孔凿岩台车钎具

钎尾

液压凿岩机配件

锥度钎具

R32 螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径			水孔(个) 数量 × 孔径		
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	重量 (kg)
131048070465	L48-R32-7D-35-B11	48	5×10	2×9	35°	2	1	0.8
131048080465	L48-R32-8D-35-B10	48	6×10	2×9	35°	1	2	0.8
131048090465	L48-R32-9D-35-B10	48	6×10	3×9	35°	1	3	0.9
131048090464	L48-R32-9D-35-B10	48	6×10	3×9	40°	1	3	0.9
131051070465	L51-R32-7D-35-B9	51	5×9	2×9	35°	2	1	1.0
131051080465	L51-R32-8D-35-B11	51	6×11	2×9	35°	1	2	1.1
131051090465	L51-R32-9D-35-B10	51	6×10	3×9	35°	1	3	1.1
131054080465	L54-R32-8D-35-B11	54	6×11	2×9	35°	1	2	1.2
131054090465	L54-R32-9D-35-B10	54	6×10	3×9	35°	1	3	1.1
131057090465	L57-R32-9D-35-B10	57	6×10	3×10	35°	-	3	1.3
131064090465	L64-R32-9D-35-B12	64	6×12	3×11	35°	1	3	1.4
131064090464	L64-R32-9D-35-B12	64	6×12	3×11	40°	2	1	1.6

R32 易返式螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径			水孔(个) 数量 × 孔径		
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	重量 (kg)
151064090465	LF64-R32-9D-35-B12	64	6×12	3×11	35°	1	3	2.3
151064100465	LF64-R32-10D-35-B11	64	6×11	3×11 1×9	35°	1	3	2
151064120405	LF64-R32-12Q-40-B10	64	8×10	4×10	35°	-	2	2.5
151089130465	LF89-R32-13D-35-B12	89	8×12	5×11	35°	-	2	4.8
154089140465	LF89-R32-14D-35-B13	89	8×13	2×10 4×12	35°	-	4	4.8


R32 扩孔螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径			水孔(个) 数量 × 孔径		
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	重量 (kg)
141076120405	LK76-R32-12Q-35-B12	76	9×12	3×10	35°	3	1	1.8
141076120405	LK76-R32-12Q-30-B10	76	9×10	3×10	35°	3	1	2.0
141076120405	LK76-R32-12Q-35-B9	76	8×9	4×8	35°	-	2	3.5
141076150405	LK76-R32-15Q-35-B12	76	8×12	7×11	35°	-	2	1.9
141076160405	LK76-R32-16Q-35-B10	76	12×10	4×8	35°	-	4	1.6
141089120405	LK89-R32-12Q-35-B10	89	8×10	4×10	35°	-	2	3.9
141089150405	LK89-R32-15Q-35-B12	89	8×12	7×12	35°	-	2	2.5
141089150405	LK89-R32-15Q-35-B12	89	12×12	3×10	35°	2	1	2.5
141089150405	LK89-R32-15Q-35-B12	89	12×12	3×10	35°	2	1	2.7
141089160405	LK89-R32-16Q-35-B12	89	12×12	4×10	35°	-	4	2.5
141102120405	LK102-R32-12Q-35-B12	102	8×12	4×12	35°	-	2	4.2
141102160405	LK102-R32-16Q-35-B13	102	12×13	4×11	35°	-	4	3.1
141102180405	LK102-R32-18Q-35-B12	102	14×12	4×8	35°	2	1	3.8
141115120405	LK115-R32-12Q-35-B12	115	8×12	4×12	35°	-	2	4.3
141115140405	LK115-R32-14Q-35-B12	115	8×12	6×12	35°	-	4	4.8
141115170405	LK115-R32-17Q-35-B14	115	12×14	5×12	35°	-	4	4.4


R32 六方钎杆

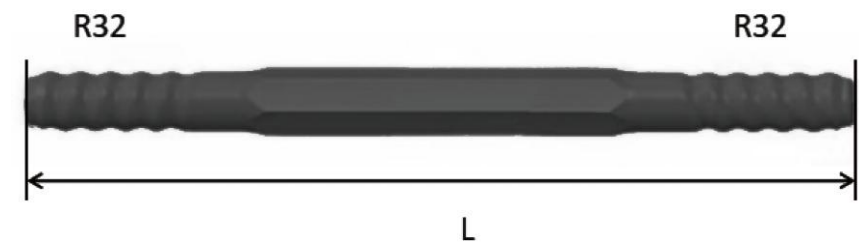

技术参数

产品代码	型号		长度				重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺	左端螺纹	右端螺纹	
2701-0800-0404	H32	1 1/4"	915	3	R32	R32	4.8
2701-1220-0404	H32	1 1/4"	1220	4	R32	R32	6.7
2701-1525-0404	H32	1 1/4"	1525	5	R32	R32	8.3
2701-1830-0404	H32	1 1/4"	1830	6	R32	R32	10.0
2701-3050-0404	H32	1 1/4"	3050	10	R32	R32	16.6
2701-3660-0404	H32	1 1/4"	3660	12	R32	R32	20.0


R32 六方钎杆

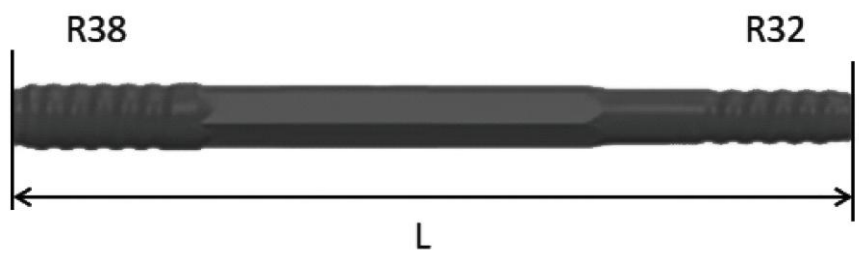

技术参数

产品代码	型号		长度				重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺	左端螺纹	右端螺纹	
2765-3090-0604	H32	1 1/4"	3050	10'	R38	R32	19.7
2765-3700-0604	H32	1 1/4"	3660	12'	R38	R32	23.6
2765-4305-0604	H32	1 1/4"	4310	14' 2"	R38	R32	27.5
2766-3090-0604	H35	1 1/4"	3090	10'	R38	R32	24.0
2766-3700-0604	H35	1 1/4"	3700	12'	R38	R32	28.7
2766-4305-0604	H35	1 1/4"	4310	14' 2"	R38	R32	33.7


R32 六方钎杆

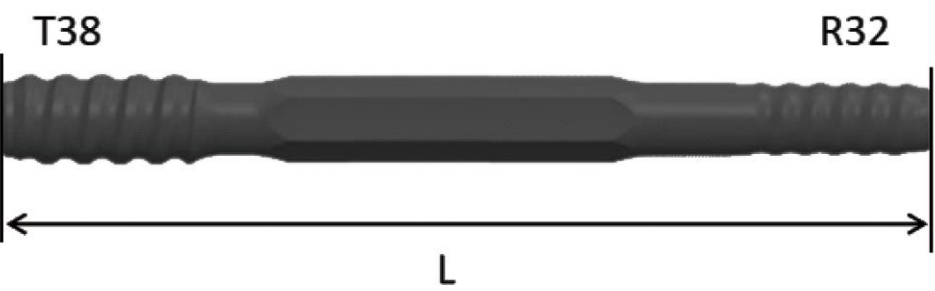

技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺			
2765-3090-2304	H32	1 1/4"	3090	10' 2"	T38	R32	19.7
2765-3700-2304	H32	1 1/4"	3700	12' 2"	T38	R32	23.6
2765-4305-2304	H32	1 1/4"	4305	14 '2"	T38	R32	27.5
2765-4915-2304	H32	1 1/4"	4915	16' 2"	T38	R32	31.3
2766-3090-2304	H35	1 3/8"	3090	10 '2"	T38	R32	23.9
2766-3700-2304	H35	1 3/8"	3700	12' 2"	T38	R32	28.6
2766-4305-2304	H35	1 3/8"	4305	14 '2"	T38	R32	33.6
2766-4915-2304	H35	1 3/8"	4915	16' 2"	T38	R32	38.3
2766-5525-2304	H35	1 3/8"	5525	18' 2"	T38	R32	43.2

R32 MF 钎杆

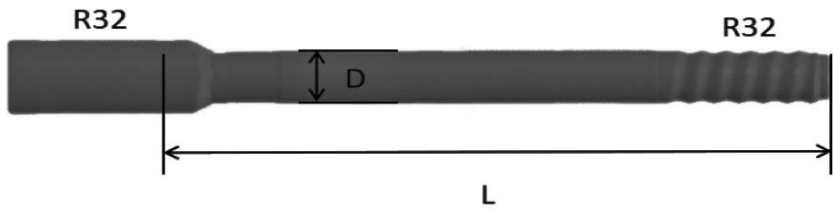

技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺			
2901-0915-0404	R32	1 1/4"	915	3'	R32	R32	5.5
2901-1220-0404	R32	1 1/4"	1220	4'	R32	R32	7.3
2901-1525-0404	R32	1 1/4"	1525	5'	R32	R32	9.0
2901-2830-0404	R32	1 1/4"	1830	6'	R32	R32	10.5
2901-3050-0404	R32	1 1/4"	3050	10'	R32	R32	18.6
2901-3660-0404	R32	1 1/4"	3660	12'	R32	R32	22.1



技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺			
2003-1220-0404	R35	1 3/8"	1220	4'	T38	R32	10.0
2003-1525-0404	R35	1 3/8"	1525	5'	T38	R32	12.5
2003-1830-0404	R35	1 3/8"	1830	6'	T38	R32	14.2


R32 连接套



技术参数

	产品代码	直径		长度			
		毫米	英寸	毫米	英尺/英寸	螺纹	重量 (kg)
8450404150	LJT-45-R32-150	45	1 3/4"	150	6"	R32	0.9
8550404175	LJT-55-R32-175	55	2 1/8"	175	6 7/8"	R32	2.3
8550404185	LJT-55-R32-190	55	2 1/8"	190	7 1/2"	R32	2.4

PR35 螺纹钎头

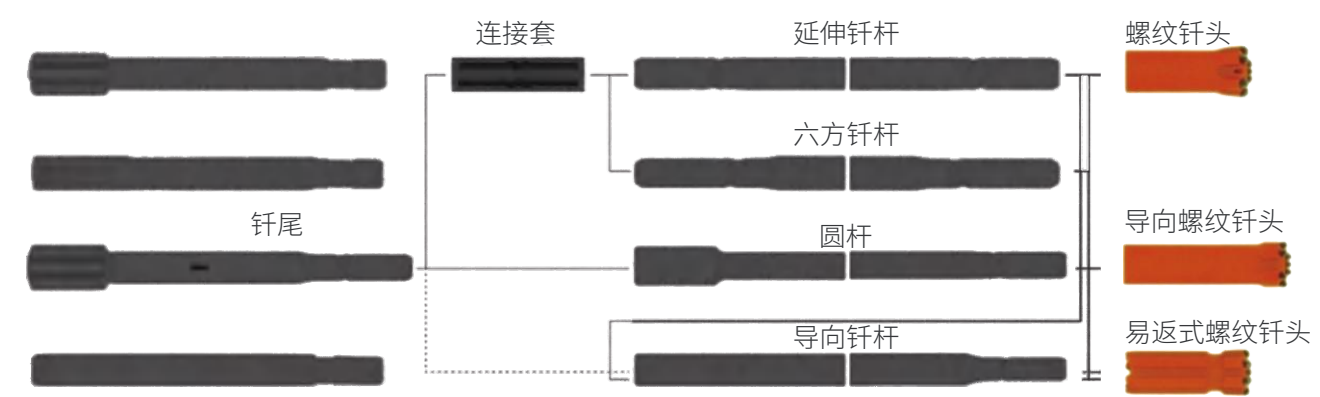

技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径		水孔(个) 数量 × 孔径			
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	重量 (kg)
131043071165	L43-PR35-7D-35-B9	43	5×9	2×9	35°	2	1	0.6
131045071165	L45-PR35-7D-35-B10	45	5×10	2×9	35°	2	1	0.7
131045081165	L45-PR35-8D-35-B10	45	6×10	2×9	35°	1	2	0.7
131045091165	L45-PR35-9D-35-B10	45	6×10	3×8	35°	1	3	0.7
131048071165	L48-PR35-7D-35-B11	48	5×11	2×9	35°	2	1	0.8
131048081165	L48-PR35-8D-35-B10	48	6×10	2×9	35°	1	2	0.8

PR35 螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径		水孔(个) 数量 × 孔径			
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	重量 (kg)
131048091165	L48-PR35-9D-35-B10	48	6×10	3×9	35°	1	3	0.8
131051071165	L51-PR35-7D-35-B12	51	5×12	2×10	35°	2	1	1.0
131051081165	L51-PR35-8D-35-B11	51	6×11	2×9	35°	1	2	1.1
131051091165	L51-PR35-9D-35-B10	51	6×10	3×9	35°	1	3	0.9
131054071165	L54-PR35-7D-35-B12	54	5×12	2×10	35°	1	1	1.1
131054081165	L54-PR35-8D-35-B11	54	6×11	2×9	35°	1	2	1.2
131054091165	L54-PR35-9D-35-B11	54	6×11	3×9	35°	1	3	1.1
131057091165	L57-PR35-9D-35-B11	57	6×11	3×10	35°	1	3	1.1
131061091165	L61-PR35-9D-35-B12	61	6×12	3×10	35°	1	3	1.2
131064091165	L64-PR35-9D-35-B12	64	6×12	3×11	35°	1	3	1.4
131064121165	L64-R35-12D-35-B11	64	8×11	4×10	35°	-	2	1.7
131076121165	L76-R35-12D-35-B13	76	8×13	4×12	35°	-	2	2.7
131089131165	L89-R35-13D-35-B14	89	8×14	5×13	35°	-	2	3.8
131102141165	L102-R35-14D-35-B15	102	8×15	6×14	35°	-	2	4.7

PR35 易返式螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径		水孔(个) 数量 × 孔径			
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	重量 (kg)
1510510911	LF51-PR35-9D-35-B10	51	6×10	3×9	35°	1×6	3×6	1.2
1510570911	LF57-PR35-9D-35-B11	57	6×11	3×10	35°	1×6	3×6	1.6


PR35 扩孔螺纹钎头



技术参数


			柱齿(mm) 合金数量 × 直径		水孔(个) 数量 × 孔径			重量 (kg)
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	
141076120405	LK76-PR35-12Q-35-B9	76	8×9	4×8	35°	-	2	3.7
141076150405	LK76-PR35-15Q-35-B12	76	8×12	7×11	35°	-	2	1.9
14107616040501	LK76-PR35-16Q-35-B10	76	12×10	4×8	35°	-	4	1.5
141089120405	LK89-PR35-12Q-35-B10	89	8×10	4×10	35°	-	2	4.1
141089150405	LK89-PR35-15Q-35-B12	89	8×12	7×12	35°	-	2	2.5
14108916040503	LK89-PR35-16Q-35-B12	89	12×12	4×10	35°	-	4	2.4
141102120405	LK102-PR35-12Q-35-B12	102	8×12	4×12	35°	-	2	4.4
14110216040504	LK102-PR35-16Q-35-B13	102	12×13	4×11	35°	-	4	3.0
141102170405	LK102-PR35-17Q-35-B12	102	8×12	9×12	35°	-	2	3.1

R35 六方钎杆

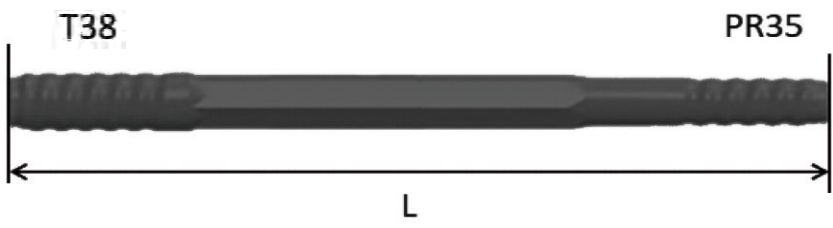

技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺			
2766-3090-0611	H35	1 3/8"	3090	10'	T38	PR35	24.3
2766-3700-0611	H35	1 3/8"	3700	12' 2"	T38	PR35	28.7
2766-4305-0611	H35	1 3/8"	4305	14' 2"	T38	PR35	33.7
2766-4915-0611	H35	1 3/8"	4915	16'	T38	PR35	38.2
2766-5525-0611	H35	1 3/8"	5525	18' 2"	T38	PR35	43.1

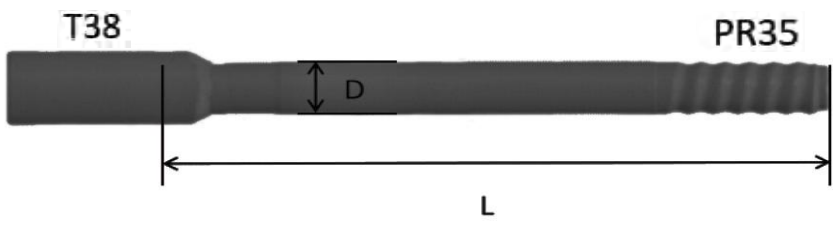

技术参数

产品代码	型号		长度		左端螺纹	右端螺纹	重量 (kg)
	规格	英寸	毫米	英尺			
2766-3090-2311	H35	1 3/8"	3090	10'	T38	PR35	24.9
2766-3700-2311	H35	1 3/8"	3700	12' 2"	T38	PR35	28.6
2766-4305-2311	H35	1 3/8"	4305	14' 2"	T38	PR35	33.3
2766-4915-2311	H35	1 3/8"	4915	16'	T38	PR35	36.8
2766-5525-2311	H35	1 3/8"	5525	18' 2"	T38	PR35	43.2

R35 连接套



技术参数

		直径		长度			
	产品代码	毫米	英寸	毫米	英尺/英寸	螺纹	重量 (kg)
8511111150	LJT-51-PR35-150	51	2"	150	6"	R35	1.3
8551111185	LJT-55-PR35-185	55	2 1/6"	185	7 1/2"	R35	2.2
8551111210	LJT-55-PR35-210	55	2 1/6"	210	8 1/2"	R35	1.9



深孔凿岩台车钎具

绿色制造
专业服务 客户至上

产品编码指南

螺纹钎头型号说明

产品类型

1= 螺纹十字钎头
2= 螺纹 X 型钎头
3= 螺纹钎头
4= 扩孔螺纹钎头

钎头直径:mm

螺纹类型

01-R22 02-R25 03-R28 04-R32 05-R38 11-PR35 12-PR32 13-PR28 14-PR25 15-PR22	21-T32 22-T35 23-T38 24-T45 25-T51 26-T60 27-PT60 31-PT58 32-PT68 41-PL60 42-Pwiz60
---	---

边齿角度

3=30°
2=25°
5=35°
4=40°
6=45°
0=合金片齿

1

3

1

0

8

9

1

4

2

4

6

5

/

/

产品类型

1=钎头
2=钎杆
3=连接套
4=钎尾
5=锥度钎杆
6=石材工具
7=整体钎

端面设计

1=平面, 普通裤体
2=平面, 易返式裤体
3=凹面, 普通裤体
4=凹面, 易返式裤体
5=合金片齿, 普通裤体
6=合金片齿, 易返式裤体
7=带导向的扩孔螺纹钎头
8=不带导向的扩孔螺纹钎头
9=凸面, 普通裤体
10=凸面, 易返式裤体

球齿数量

01= X 型齿
02=十字齿
10=10 齿
12=12 齿
15=15 齿
等等...

球齿形状

0=球齿
1=合金片齿
4=弹道齿
6=抛物线齿

头部直径
(用于扩孔螺纹钎头)

01=40
02=48
03=58
04=64
.....

掘进凿岩台车钎具

深孔凿岩台车钎具

钎尾

液压凿岩机配件

锥度钎具

产品编码指南

螺纹钎杆型号说明

产品名称
7=掘进钎杆
8=延长杆
9=M F 钎杆
0=导向钎杆

长度

钎头螺纹类型
01=R22 13=PR28 25=T51
02=R25 14=PR25 26=T60
03=R28 15=PR22 27=PT60
04=R32 21=T32 31=PT58
05=R38 22=T35 32=PT68
11=PR35 23=T38 41=PL60
12=PR32 24=T45 42=Pwiz60

2

8

02

1220

23

23

产品类型
1 =钎头
2 =钎杆
3 =连接套
4 =钎尾
5 =锥度钎杆
6 =石材工具
7 =整体钎

钎杆规格
61-H19 01-R32 12-G57
62-H22 02-R39 13-G64
63-H25 03-R46 14-G76
64-H28 04-R52 15-G87
65-H32 05-R56
66-H35 06-R60
67-H38 07-R63

钎尾螺纹类型
01=R22 14=PR25 27=PT60
02=R25 15=PR22 31=PT58
03=R28 21=T32 32=PT68
04=R32 22=T35 41=PL60
05=R38 23=T38 42=Pwiz60
11=SR35 24=T45
12=PR32 25=T51
13=PR28 26=T60

产品编码指南

连接套型号说明

外径

钎头螺纹规格
01=R22 11=PR35 21=T32
02=R25 12=PR32 22=T35
03=R28 13=PR28 23=T38
04=R32 14=PR25 24=T45
05=R38 15=PR22

长度

8

63

24


24

210

产品类型
1 =钎头
2 =钎杆
3 =连接套
4 =钎尾
5 =锥度钎杆
6 =石材工具
7 =整体钎
8 =连接套

钎头端螺纹规格
01=R22 11=PR35 21=T32
02=R25 12=PR32 22=T35
03=R28 13=PR28 23=T38
04=R32 14=PR25 24=T45
05=R38 15=PR22

T38 钎具组合

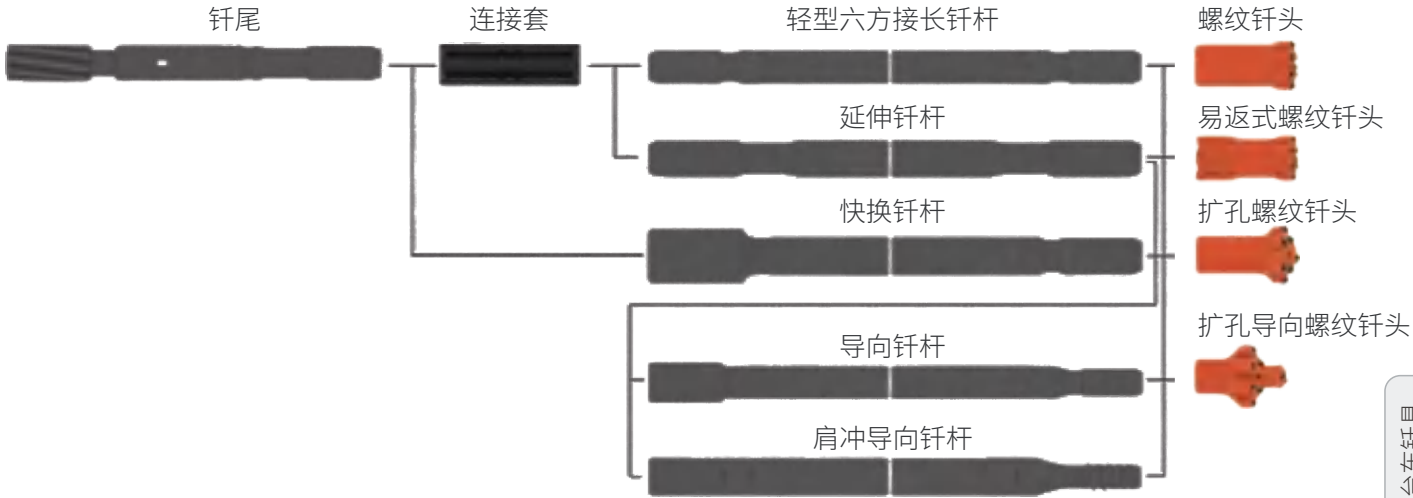

T38 螺纹钎头



T38 螺纹钎头



技术参数

				柱齿(mm) 合金数量 × 直径			水孔(个) 数量 × 孔径		
	产品代码	钎头直径 (in)	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	重量 (kg)
131064092365	L64-T38-9D-35-B12	2 1/2"	64	6×12	3×12	35°	2	2	1.6
131064092365	L64-T38-10D-35-B12	2 1/2"	64	6×12	3×11	35°	2	3	1.6
131064092365	L64-T38-10D-35-B11	2 1/2"	64	6×12	3×11	35°	2	3	1.6
131064092365	L64-T38-12D-35-B10	2 1/2"	64	6×12	3×11	35°	—	3	1.7
131064102365	L64-T38-12D-30-B10	2 1/2"	64	6×11	4×10	35°	1	3	1.5
131064122365	L64-T38-12D-35-B10	2 1/2"	64	8×10	4×10	35°	1	2	1.6
131064122365	L64-T38-12Q-35-B11	2 1/2"	64	8×11	4×10	35°	—	2	1.9
131064132365	L64-T38-13D-35-B10	2 1/2"	64	8×10	5×9	35°	—	4	1.6
131076102365	L76-T38-10D-35-B13	3"	76	6×13	4×12	35°	1	3	2.3
131076102365	L76-T38-10D-35-B12	3"	76	6×12	4×11	35°	—	3	2.1
131076102365	L76-T38-10D-35-B12	3"	76	6×12	4×12	35°	—	3	3.0
131076122365	L76-T38-12D-35-B12	3"	76	8×12	4×11	35°	—	2	2.2
131076122365	L76-T38-12D-35-B12	3"	76	8×12	4×12	35°	—	2	3.2
131076132365	L76-T38-13D-35-B12	3"	76	8×12	5×11	35°	—	4	3.1
131076132365	L76-T38-13D-35-B11	3"	76	8×11	5×11	35°	—	4	2.2

T38 螺纹钎头

技术参数

				柱齿(mm) 合金数量 × 直径			水孔(个) 数量 × 孔径		
	产品代码	钎头直径 (in)	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	重量 (kg)
131089132365	L89-T38-11D-35-B13	3 1/2"	89	6×13	5×12	35°	-	3	3.3
131089132365	L89-T38-13D-35-B13	3 1/2"	89	8×13	5×12	35°	1	4	3.2
131089132365	L89-T38-13D-35-B13	3 1/2"	89	8×12	5×12	35°	0	4	3.2
131089142365	L89-T38-14D-35-B12	3 1/2"	89	8×12	4×12 2×10	35°	-	4	3.0
131089142365	L89-T38-14D-35-B12	3 1/2"	89	8×12	6×12	35°	-	4	3.4
131089142365	L89-T38-14D-35-B13	3 1/2"	89	8×13	6×12	35°	-	2	3.4
131089152365	L89-T38-15D-35-B12	3 1/2"	89	9×12	6×12	35°	-	3	3.4
131089152365	L89-T38-15D-35-B12	3 1/2"	89	9×12	6×12	35°	-	3	3.4
131102142365	L102-T38-14D-35-B14	4"	102	8×14	6×13	35°	-	2	4.5
131102142365	L102-T38-14D-35-B14	4"	102	8×14	6×14	35°	-	4	4.4

T38 扩孔螺纹钎头



技术参数

				柱齿(mm) 合金数量 × 直径			水孔(个) 数量 × 孔径		
	产品代码	钎头直径 (in)	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	重量 (kg)
148127172305	LK127-T38-Q17	5"	127	14×14	2×12 1×11	35°	2	1	4.8
147127172305	LK127-T38-Q17	5"	127	14×14	3×10	35°	2	1	5.3
131127152303	LK127-T38-Q15	5"	127	9×13	6×13	30°	-	3	6.3
131152182303	LK127-T38-Q18	6"	152	9×14	9×14	30°	-	3	9.8
131152232303	LK127-T38-Q23	6"	152	18×11	4×11 1×11	30°	-	3	14.6

T38 易返式螺纹钎头



技术参数

				柱齿(mm) 合金数量 × 直径		水孔(个) 数量 × 孔径			
	产品代码	钎头直径 (in)	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	重量 (kg)
132064092365	LF64-T38-9D-35-B12	2 1/2"	64	6×12	3×11	35°	—	3	2.0
132064102365	LF64-T38-10D-35-B10	2 1/2"	64	6×10	4×10	35°	—	3	2.0
132064122363	LF64-T38-12D-35-B11	2 1/2"	64	8×11	4×10	35°	—	2	2.1
132064132365	LF64-T38-13D-35-B10	2 1/2"	64	8×10	5×9	35°	—	4	2.1
132076102365	LF76-T38-10D-35-B12	3"	76	6×12	4×11	35°	—	3	2.8
132076102365	LF76-T38-10D-35-B12	3"	76	6×12	4×12	35°	—	2	3.0
132076122365	LF76-T38-12D-35-B12	3"	76	8×12	4×11	35°	—	2	3.0
132089132365	LF89-T38-13D-35-B13	3 1/2"	89	8×13	6×12	35°	—	2	4.1
132089132365	LF89-T38-11D-35-B13	3 1/2"	89	6×13	5×12	35°	—	3	4.2
132089142365	LF89-T38-14D-35-B12	3 1/2"	89	8×12	6×12	35°	—	4	4.5
132089152365	LF89-T38-15D-35-B12	3 1/2"	89	9×12	6×12	35°	—	3	4.4
132102142365	LF102-T38-14D-35-B14	4"	102	8×14	6×13	35°	—	2	6.8
132102142365	LF102-T38-14D-35-B14	4"	102	8×14	6×14	35°	—	2	6.8
132102162365	LF102-T38-16D-35-B13	4"	102	9×13	7×13	35°	—	3	6.8

T38 钎杆



技术参数

		型号		长度		
	产品代码	规格	英寸	毫米	英尺	重量 (kg)
2-8-02-1220-23-23	QJ39-T38-R39-T38-1220	R39	1 1/2"	1220	4'	10.2
2-8-02-1830-23-23	QJ39-T38-R39-T38-1830	R39	1 1/2"	1830	6'	15.3
2-8-02-3050-23-23	QJ39-T38-R39-T38-3050	R39	1 1/2"	3050	10'	25.5
2-8-02-3660-23-23	QJ39-T38-R39-T38-3660	R39	1 1/2"	3660	12'	30.6
2-8-02-4270-23-23	QJ39-T38-R39-T38-4270	R39	1 1/2"	4270	14'	35.4
2-8-02-4880-23-23	QJ39-T38-R39-T38-4880	R39	1 1/2"	4880	16'	41.0
2-8-02-5530-23-23	QJ39-T38-R39-T38-553	R39	1 1/2"	5490	18 '	49.2
2-8-02-6095-23-23	QJ39-T38-R39-T38-6095	R39	1 1/2"	6095	20'	53.9


T38 MF 钎杆



技术参数

		型号		长度		重量 (kg)
	产品代码	规格	英寸	毫米	英尺	
2-9-02-915-2323	QJ39-MT38-R39-FT38-915	R39	1 1/2"	915	3'	10.7
2-9-02-1220-2323	QJ39-MT38-R39-FT38-1220	R39	1 1/2"	1220	4'	13.3
2-9-02-1525-2323	QJ39-MT38-R39-FT38-1525	R39	1 1/2"	1525	5'	15.8
2-9-02-1830-2323	QJ39-MT38-R39-FT38-1830	R39	1 1/2"	1830	6'	18.3
2-9-02-3050-2323	QJ39-MT38-R39-FT38-3050	R39	1 1/2"	3050	10'	28.5
2-9-02-3660-2323	QJ39-MT38-R39-FT38-3660	R39	1 1/2"	3660	12'	33.6
2-9-02-4270-2323	QJ39-MT38-R39-FT38-4270	R39	1 1/2"	4270	14'	38.7
2-9-02-4880-2323	QJ39-MT38-R39-FT38-4880	R39	1 1/2"	4880	16'	43.7
2-9-02-5530-2323	QJ39-MT38-R39-FT38-5530	R39	1 1/2"	5490	18'	49.2
2-9-02-6095-2323	QJ39-MT38-R39-FT38-6095	R39	1 1/2"	6095	20'	53.9


T38 连接套

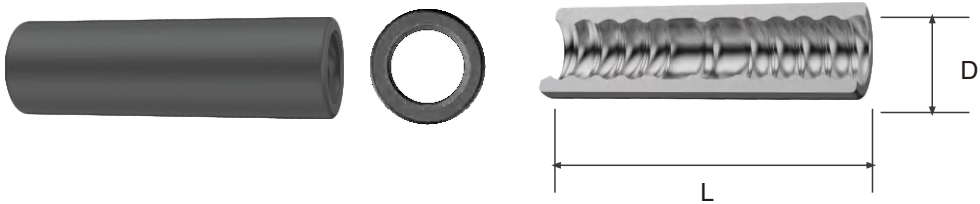

技术参数

		型号		长度		重量 (kg)
	产品代码	毫米	英寸	毫米	英尺	
8-55-23-23-180	LJT-55-T38-R32-180	55	2 1/6"	180	7 1/8"	2.0
8-55-23-23-190	LJT-55-T38-R38-190	55	2 1/6"	190	7 1/2"	1.8
8-55-23-23-190	LJT-55-T38-T38-190	55	2 1/6"	190	7 1/2"	1.9
8-55-23-23-190	LJT-55-T38-T45-190	55	2 1/6"	215	8 1/2"	3.0

T45 钎具组合

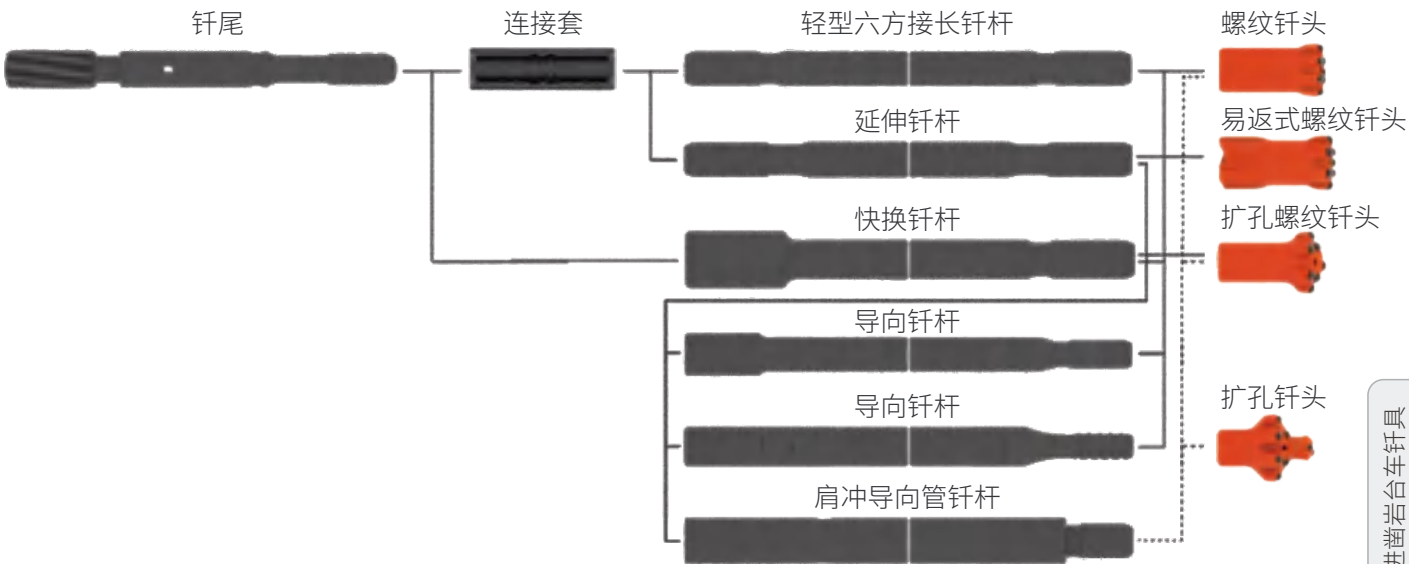

T45 螺纹钎头



T45 螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径		边齿角度	水孔(个) 数量 × 孔径		重量 (kg)
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿		边水孔	顶水孔	
131076102465	L76-T45-10D-35-B12	76	6×12	4×12	35°	-	3	2.4
131076102465	L76-T45-10D-35-B12	76	6×12	4×11	35°	-	3	2.2
131076132465	L76-T45-13D-35-B12	76	8×12	5×11	35°	-	2	2.5
131076132465	L76-T45-13D-35-B11	76	8×11	5×11	35°	-	4	2.2
131083102465	L83-T45-10D-35-B13	83	6×13	4×13	35°	-	3	2.8
131083102465	L83-T45-10D-35-B13	83	6×13	4×12	35°	-	3	2.6
131083112465	L89-T45-11D-35-B13	89	6×13	5×12	35°	-	3	3.6
131089132465	L89-T45-13D-35-B13	89	8×13	5×12	35°	-	4	3.4
131089142465	L89-T45-14D-35-B13	89	8×13	4×12 2×10	35°	-	4	3.3
131089142465	L89-T45-14D-35-B12	89	8×12	6×12	35°	-	4	3.7

T45 螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径		边齿角度	水孔(个) 数量 × 孔径		重量 (kg)
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿		边水孔	顶水孔	
131102142465	L102-T45-14D-35-B14	102	8×14	6×14	35°	-	4	4.4
131102162465	L102-T45-16D-35-B13	102	9×13	7×13	35°	-	3	4.3
131115152465	L115-T45-15D-35-B14	115	8×14	7×13	35°	-	2	6.4
131115162465	L115-T45-16D-35-B14	115	8×14	8×14	35°	-	4	6.7
131115162465	L115-T45-16D-35-B14	115	9×14	7×14	35°	-	3	5.8
131115192465	L115-T45-19D-35-B14	115	9×14	10×12	35°	-	3	5.8
131127192465	L127-T45-19D-35-B15	127	9×15	10×13	35°	-	3	6.0

T45 易返式螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径			水孔(个) 数量 × 孔径		
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	重量 (kg)
132070122465	LF70-T45-12D-35-B11	70	8×11	4×11	35°	-	2	2.2
132070132465	LF70-T45-13D-35-B11	70	8×11	5×10	35°	-	4	2.5
132076102465	LF76-T45-10D-35-B12	76	6×12	4×12	35°	-	3	2.7
132076102465	LF76-T45-10D-35-B12	76	6×12	4×11	35°	-	3	2.7
132076122465	LF76-T45-12D-35-B12	76	8×12	4×11	35°	-	2	3.0
132076132465	LF76-T45-13D-35-B11	76	8×11	5×11	35°	-	4	3.0
132089112465	LF89-T45-11D-35-B13	89	6×13	5×12	35°	-	3	4.2
132089142465	LF89-T45-14D-35-B12	89	8×12	6×11	35°	-	4	4.5
132089142465	LF89-T45-14D-35-B13	89	8×13	6×12	35°	-	2	4.5
132089142465	LF89-T45-14D-35-B12	89	8×12	6×12	35°	-	4	4.5
132089142465	LF89-T45-14D-35-B13	89	8×13	6×12	35°	-	2	4.5
132089152465	LF89-T45-15D-35-B12	89	9×12	6×12	35°	-	3	4.6
132102142465	LF102-T45-14D-35-B14	102	8×14	6×13	35°	-	2	6.8
132102142465	LF102-T45-14D-35-B14	102	8×14	6×13	35°	-	2	6.6
132102142465	LF102-T45-14D-35-B14	102	8×14	6×14	35°	-	4	6.5
132102162465	LF102-T45-16D-35-B13	102	9×13	7×13	35°	-	3	6.5
132115152465	LF115-T45-15D-35-B14	115	8×14	7×13	35°	-	2	8.7
132115162465	LF115-T45-16D-35-B14	115	8×14	8×14	35°	-	4	8.4
132115152465	LF115-T45-16D-35-B14	115	9×14	7×14	35°	-	3	8.5

T45 钎杆



技术参数

		型号		长度		重量 (kg)
	产品代码	规格	英寸	毫米	英尺	
2-8-03-1830-24-24	QJ46-T45-R46-T45-1830	R46	1 3/4"	1830	6'	21.6
2-8-03-2435-24-24	QJ46-T45-R46-T45-2435	R46	1 3/4"	2435	8'	28.3
2-8-03-3050-24-24	QJ46-T45-R46-T45-3050	R46	1 3/4"	3050	10'	35.2
2-8-03-3660-24-24	QJ46-T45-R46-T45-3660	R46	1 3/4"	3660	12'	42.1
2-8-03-4270-24-24	QJ46-T45-R46-T45-4270	R46	1 3/4"	4270	14'	48.9
2-8-03-5530-24-24	QJ46-T45-R46-T45-5530	R46	1 3/4"	5530	18'	63.0
2-8-03-6095-24-24	QJ46-T45-R46-T45-6095	R46	1 3/4"	6095	20'	69.3


T45 MF 钎杆



技术参数

		型号		长度		重量 (kg)
	产品代码	规格	英寸	毫米	英尺	
2-9-03-915-24-24	QJ46-MT45-R46-FT45-915	R46	1 3/4"	915	3'	10.2
2-9-03-1220-24-24	QJ46-MT45-R46-FT45-1220	R46	1 3/4"	1220	4'	13.6
2-9-03-1525-24-24	QJ46-MT45-R46-FT45-1525	R46	1 3/4"	1525	5'	17.0
2-9-03-1830-24-24	QJ46-MT45-R46-FT45-1830	R46	1 3/4"	1830	6'	20.4
2-9-03-3050-24-24	QJ46-MT45-R46-FT45-3050	R46	1 3/4"	3050	10'	34.0
2-9-03-3660-24-24	QJ46-MT45-R46-FT45-3660	R46	1 3/4"	3660	12'	40.8
2-9-03-4265-24-24	QJ46-MT45-R46-FT45-4265	R46	1 3/4"	4265	14'	47.5
2-9-03-5530-24-24	QJ46-MT45-R46-FT45-5530	R46	1 3/4"	5530	18'	66.0
2-9-03-6095-24-24	QJ46-MT45-R46-FT45-6095	R46	1 3/4"	6095	20'	72.3


T45 连接套

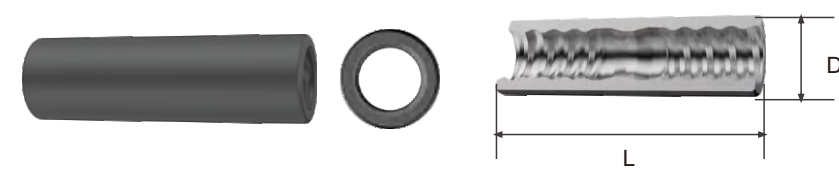

技术参数

		型号		长度		重量 (kg)
	产品代码	毫米	英寸	毫米	英尺	
8-63-24-24-210	LJT-63-T45-210	63	2 1/2"	210	8 1/4"	3.0
8-63-24-24-210	LJT-63-T45-210	63	2 1/2"	210	8 1/4"	3.3
8-63-24-24-210	LJT-66-T45-210	66	2 5/8"	210	8 1/4"	3.5

T51 钎具组合

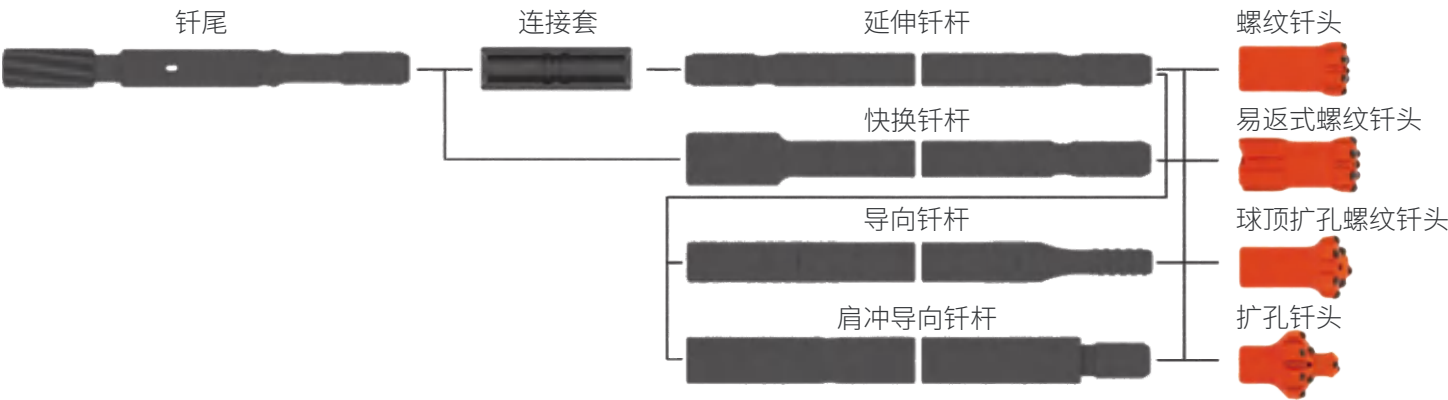

T51 螺纹钎头



T51 螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径		水孔(个) 数量 × 孔径			重量 (kg)
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	
131089132565	L89-T51-13D-35-B12	89	8×12	5×12	35°	-	2	4.6
131089142565	L89-T51-14D-35-B12	89	8×12	6×12	35°	-	4	4.0
131089142565	L89-T51-14D-35-B13	89	8×13	6×12	35°	-	2	4.1
131089142565	L89-T51-14D-35-B12	89	8×12	6×12	35°	-	4	4.3
131089142565	L89-T51-14D-35-B13	89	8×13	6×12	35°	-	2	4.5
131089152565	L89-T51-15D-35-B12	89	9×12	6×12	35°	-	3	4.1
131102142565	L102-T51-14D-35-B14	102	8×14	6×13	35°	-	2	5.4
131102152565	L102-T51-14D-35-B14	102	9×13	7×13	35°	-	3	5.1
131102162565	L102-T51-18D-35-B13	102	8×14	6×13	35°	-	2	5.4
131102172565	L102-T51-18D-35-B13	102	8×14	6×14	35°	-	4	5.1
131115152565	L115-T51-15D-35-B14	115	8×14	7×13	35°	-	2	6.9
131115162565	L115-T51-16D-35-B14	115	9×14	7×14	35°	-	3	6.8
131115162565	L115-T51-16D-35-B14	115	8×14	4×14 4×12	35°	-	4	5.5
131115162565	L115-T51-16D-35-B14	115	8×14	8×14	35°	-	3	6.6
131127162565	L127-T51-16D-35-B16	127	8×16	8×14	35°	-	2	9.0
131127162565	L127-T51-16D-35-B16	127	9×16	7×16	35°	-	3	8.9
131127172565	L127-T51-16D-35-B16	127	8×16	8×14	35°	-	3	8.9
131127182565	L127-T51-16D-35-B16	127	8×16	4×16 4×14	35°	-	4	8.6

T51 易返式螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径			水孔(个) 数量 × 孔径		
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔	重量 (kg)
132089142565	LF89-T51-14D-35-B12	89	8×12	6×12	35°	-	4	4.3
132089142565	LF89-T51-14D-35-B13	89	8×13	6×12	35°	-	2	4.4
132089152565	LF89-T51-15D-35-B12	89	9×12	6×12	35°	-	3	4.6
132102142565	LF102-T51-14D-35-B14	102	8×14	6×13	35°	-	2	6.5
132102142565	LF102-T51-14D-35-B14	102	8×14	6×14	35°	-	4	6.4
132102162565	LF102-T51-16D-35-B13	102	9×13	7×13	35°	-	3	6.5
132115152565	LF115-T51-15D-35-B14	115	8×14	7×13	35°	-	2	8.8
132115162565	LF115-T51-16D-35-B14	115	8×14	8×14	35°	-	4	8.4
132115162565	LF115-T51-16D-35-B14	115	9×14	7×14	35°	-	3	8.5
132127162565	LF127-T51-16D-35-B16	127	8×16	4×16 4×14	35°	-	4	11.0
132127162565	LF127-T51-16D-35-B16	127	8×16	8×14	35°	-	2	11.3
132127162565	LF127-T51-16D-35-B16	127	9×16	7×16	35°	-	3	10.9

T51 MF 钎杆



技术参数

		型号		长度		
	产品代码	规格	英寸	毫米	英尺	重量 (kg)
2-9-04-1525-25-25	QJ52-MT51-R52-FT51-1525	R52	2	1525	5'	17.8
2-9-04-1830-25-25	QJ52-MT51-R52-FT51-1830	R52	2	1830	6'	28.1
2-9-04-3050-25-25	QJ52-MT51-R52-FT51-3050	R52	2	3050	10'	48.3
2-9-04-3660-25-25	QJ52-MT51-R52-FT51-3660	R52	2	3660	12'	56.0
2-9-04-4265-25-25	QJ52-MT51-R52-FT51-4265	R52	2	4265	14'	64.0
2-9-04-4880-25-25	QJ52-MT51-R52-FT51-4880	R52	2	4880	16'	74.8
2-9-04-5530-25-25	QJ52-MT51-R52-FT51-5530	R52	2	5530	18'	84.2
2-9-04-6095-25-25	QJ52-MT51-R52-FT51-6095	R52	2	6095	20'	90.4

T51 钎杆



技术参数

		型号		长度		重量 (kg)
	产品代码	规格	英寸	毫米	英尺	
2-9-04-915-25-25	QJ52-T51-R52-T51-915	R52	2	915	3'	12.7
2-9-04-1220-25-25	QJ52-T51-R52-T51-1220	R52	2	1220	4'	16.9
2-9-04-1525-25-25	QJ52-T51-R52-T51-1525	R52	2	1525	5'	21.1
2-9-04-1830-25-25	QJ52-T51-R52-T51-1830	R52	2	1830	6'	25.3
2-9-04-3050-25-25	QJ52-T51-R52-T51-3050	R52	2	3050	10'	42.2
2-9-04-3660-25-25	QJ52-T51-R52-T51-3660	R52	2	3660	12'	50.7
2-9-04-4265-25-25	QJ52-T51-R52-T51-4265	R52	2	4265	14'	59.1


T51 连接套



技术参数

		直径		长度		重量 (kg)
	产品代码	毫米	英寸	毫米	英尺	
8-72-25-25-235	LJT-72-T51-235	72	2 7/8"	235	9 1/4"	5.2
8-76-25-25-235	LJT-76-T51-235	76	3"	235	9 1/4"	5.7

PT60 钎具组合

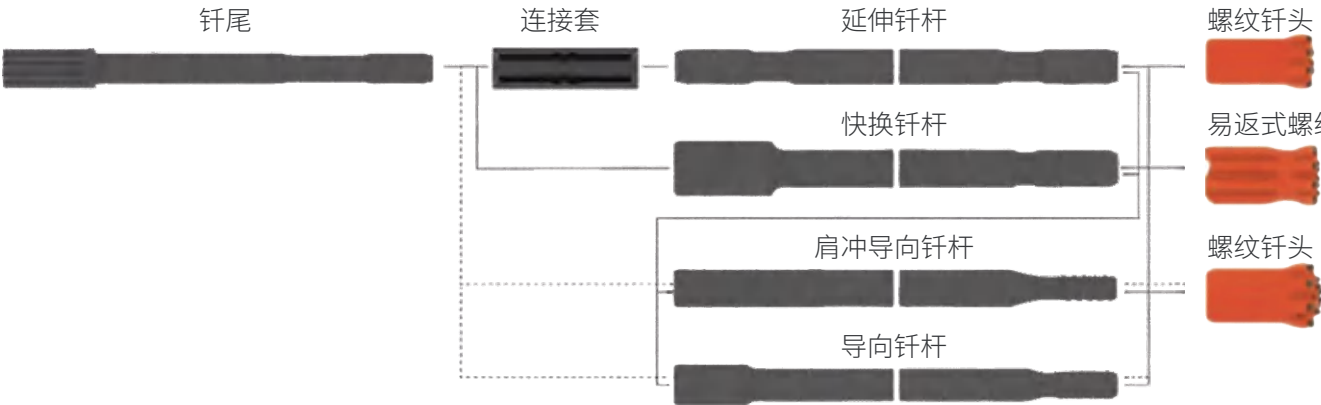

PT60 螺纹钎头



掘进凿岩台车钎具

深孔凿岩台车钎具

钎尾

液压凿岩机配件

锥度钎具

PT60 螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径					水孔(个) 数量 × 孔径	重量 (kg)
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔		
131102142765	L102-PT60-14D-35-B14	102	8×14	6×12	35°	-	4		8.8
131102162765	L102-PT60-16D-35-B13	102	9×13	7×13	35°	-	3		6.8
131115162765	L115-PT60-16D-35-B14	115	8×14	8×14	35°	-	4		8.4
131115162765	L115-PT60-16D-35-B14	115	9×14	7×14	35°	-	3		8.6
131127152765	L127-PT60-15D-35-B16	127	8×16	7×14	35°	-	4		12.3
131127162765	L127-PT60-16D-35-B16	127	8×16	4×16 4×14	35°	-	4		9.5
131127162765	L127-PT60-16D-35-B16	127	9×16	7×16	35°	-	3		9.4
131127172765	L127-PT60-17D-35-B16	127	9×16	8×14	35°	-	3		10.5
131140162765	L140-PT60-16D-35-B16	140	8×16	8×16	35°	-	4		11.9
131140172765	L140-PT60-17D-35-B16	140	9×16	8×16	35°	-	3		12.3
131140182765	L140-PT60-18D-35-B16	140	9×16	9×16	35°	-	3		11.9

PT60 易返式螺纹钎头



技术参数

			柱齿(mm) 合金数量 × 直径					水孔(个) 数量 × 孔径	重量 (kg)
	产品代码	钎头直径 (mm)	边齿	中齿	边齿角度	边水孔	顶水孔		
131102142765	L102-PT60-14D-35-B14	102	8×14	6×12	35°	-	4		8.8
131102162765	L102-PT60-16D-35-B13	102	9×13	7×13	35°	-	3		6.8
131115162765	L115-PT60-16D-35-B14	115	8×14	8×14	35°	-	4		8.4
131115162765	L115-PT60-16D-35-B14	115	9×14	7×14	35°	-	3		8.6
131127152765	L127-PT60-15D-35-B16	127	8×16	7×14	35°	-	4		12.3
131127162765	L127-PT60-16D-35-B16	127	8×16	4×16 4×14	35°	-	4		9.5
131127162765	L127-PT60-16D-35-B16	127	9×16	7×16	35°	-	3		9.4
131127172765	L127-PT60-17D-35-B16	127	9×16	8×14	35°	-	3		10.5
131140162765	L140-PT60-16D-35-B16	140	8×16	8×16	35°	-	4		11.9
131140172765	L140-PT60-17D-35-B16	140	9×16	8×16	35°	-	3		12.3
131140182765	L140-PT60-18D-35-B16	140	9×16	9×16	35°	-	3		11.9

PT60 MF 钎杆



技术参数

		型号		长度		重量 (kg)
	产品代码	规格	英寸	毫米	英尺	
2-9-06-3660-27-27	QJ60-MPT60-R60-FGT60-3660	R60	2 3/8"	3660	12"	74.4
2-9-06-4265-27-27	QJ60-MPT60-R60-FGT60-4265	R60	2 3/8"	4265	14"	86.0
2-9-06-5485-27-27	QJ60-MPT60-R60-FGT60-5485	R60	2 3/8"	5485	18"	109.3
2-9-06-6095-27-27	QJ60-MPT60-R60-FGT60-6095	R60	2 3/8"	6095	20"	121.0

钎尾

绿色制造 专业服务 客户至上



产品编码指南

钎尾型号说明

凿岩机制造商

0-凿岩机
1-安百拓
2-山特维克
3-蒙特贝
4-多福
5-古河
6-英格索兰
7-格南登福
8-赛可马
9-克虏伯
T-东洋

花键号

冲击端面直径

螺纹类型

01-R22	21-T32
02-R25	22-T35
03-R28	23-T38
04-R32	24-T45
05-R38	25-T51
11-PR35	26-T60
12-PR32	27-PT60
13-PR28	31-PT58
14-PR25	32-PT68
15-PR22	41-PL60
	42-Pwiz60

4

1

A

08

0-54

730

23

产品类型

1=螺纹钎头
2=钎杆
3=连接套
4=钎尾
5=锥度钎杆
7=整体钎
79=复合式双管凿岩钎具

凿岩机型号

见下一页

花键位置

0=尾部花键
1=中部花键

长度

掘进凿岩台车钎具

深孔凿岩台车钎具

钎尾

液压凿岩机配件

锥度钎具

凿岩机型号

Epiroc / 安百拓

BBC 54, BBC 120-A
BBE 57-B
COP 125, COP 130, COP 131-C
COP 131EB-D
COP 1028-E
COP 1032-F
COP 1036, COP 1038, COP 1238-G
COP 1132, COP RR11-H
COP 1432,1440, 1532, 1550, 1638, 1838, COP 2238-I
COP MD20-J
COP 1838MUX / HUX-K
COP 1240, 1640, 1840, 1850, 2150, 2550-L
COP 1840, 1850, 2150, 2550-M
COP 1240EX, 1640EX, 1840EX, 1850EX, 2150EX, 2550EX, COP SC19X, SC25X-HF-N
COP 2160EX, 2560EX-O
COP 3038, 4038-P
COP 3060MEX-Q
COP 4050-R

SANDVIK / TARMROCK / 山特维克

HL300-A
HL 300S-B
RD 308,RD 314,RD 414-C
HLX5,HLX5T,HFX5T,RDX5-D
HLX5PE,RDX5PE-E
RD 520,RD 525-F
HL 438,HL 538-G
HL 500S,HL 510S,HL 510B,HL 510LH-H
HL 500,HL 510,HL 510S,HL 550S,HL 560S-I
HL 600,HL 600S-J
HL 650, HL 700, HL 710, HL 800T, HL 810T, HF 810T, HL 820T, HF 820T-K
HL 850S-L
HL 1000, HL 1000S, HL 1010, HL 1010S-M
HL 1500-52, HL 1500-T52-N
HL 1500-PE-O
HL 1500-80, 1560-T80, HL 1560ST
HL 1500ST PE, HL 1560ST PE-Q

MONTABERT / 蒙特贝

HC 20, HC 25-A
HC 28-B
H 50,H 60,H 70-C
HC 40,HC 50-D
HC 80,HC 90,HC 105,HC 120-E
HC 95LQ-F
HC 109-G
HC 80 RP, HC 105 RP, HC 107 RP, HC 108 RP, HC 109 RP-H
HC 160,HC 170-I
HC 200,HC 200A-J
HVL-K
LC 110-L

FURUKWA / 古河

HD 150,HD 190-A
HD 210-B
HD 300-C
HD 609-D
HD 609RP-E
HD 612-F
HD 612RP-G
HD 615-H
HD 615RP-I
HD 709-J
HD 709RP-K
HD 712-L
HD 712RP-M
HD 715-N
HD 818RP-O
HD 836-P
PD 200-Q

DOOFOR/多福

DF 528HD, DF 538S, DF 538L-A
DF 550F, DF 550L, DF 540L-B
DF 545HD, DF 560-C

INGERSOLL-RAND / 英格索兰

Hydrastar 200 -A
URD 475, URD 550, VL 120, EVL 130, VL 140, F 16 -B
YH 50, YH 55-C
YH 50 RP, YH 55 RP -D
YH 60A-E
YH 65,YH 70,YH 80-F
YH 65 RPYH 70 RPYH 80 RP-G
YH 80A-H
YH 95,YH 100-I
YH 95 RPYH 100 RP-J
YH 110V,YH 135-K
YH 110VRPY 135RP-L

GARDNER DENVER/ 格南登福

HPR-45-A
HPR 2-B
PR 123,VL 120,VL 140-C
PR 66-D
HPR 51-E
HC 160,HC 170-F
HC 200,HC 200A-G
HVL-H
HC 110-I

SECOMA / 赛可马

Hydrastar 200, 300, 350 X2-A
Hydrastar 200(RP)-B






KRUPP / 克虏伯

HB 101-A

TOYO / 东洋

TH 500,TH 550-A

EPIROC / 安百拓

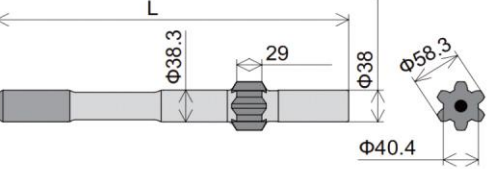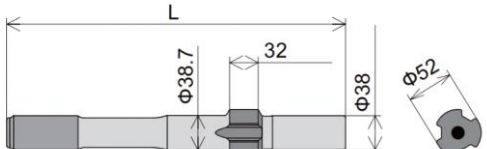

技术参数

BBC54, BBC120				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41A0213838004	R32	10	380	3.1
41A0213839005	R38	10	390	3.3
41A0213839023	T38	10	390	3.3

技术参数

BBE57				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41B0614444705	R38	14	447	5.0
41B0614453723	T38	14	537	5.8
41B0614455024	T45	14	550	6.2

技术参数

COP125,COP130,COP131				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41C0313838004	R32	14	380	2.7
41C0313838023	T38	14	380	2.9


技术参数

COP131EB				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41D0613840623	T38	14	406	3.3

技术参数


COP 1028 Female thread				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41E0504524502	R25F	-	245	1.8
41E0504524503	R28F	-	245	1.7

EPIROC / 安百拓

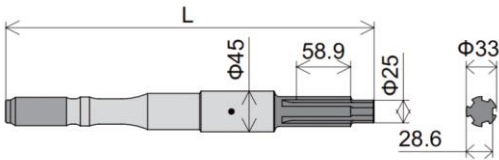


技术参数

COP1028				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41E0504540003	R28	-	400	1.4
41E0504540004	R32	-	400	2.8

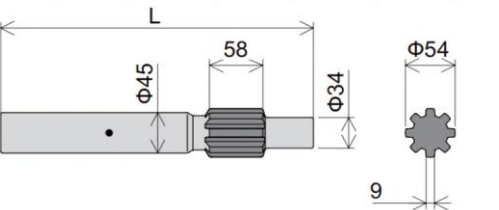


技术参数

COP 1032 Female thread				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41F0814534004	R32F	-	340	3.6

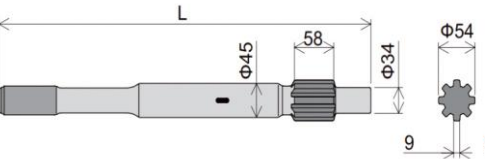


技术参数

COP1032				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41F0814555004	R32	-	550	5.0
41F0814555023	T38	-	550	5.3

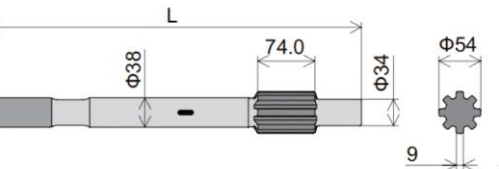

技术参数


COP1036,COP1038,COP1238(- 38)				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41G0813848504	R32	-	485	4.0
41G0813848505	R38	-	485	4.3
41G0813848523	T38	-	485	4.3
41G0813850004	R32	-	500	4.1
41G0813850023	T38	-	500	4.4
41G0813857504	R32	-	575	4.7
41G0813857505	R38	-	575	5.0
41G0813857523	T38	-	575	5.0

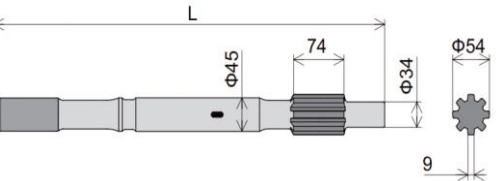

技术参数


COP1036,COP1038,COP1238- (45)				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41G0814557504	R32	-	575	5.2
41G0814557505	R38	-	575	5.6
41G0814557523	T38	-	575	5.6
41G0814557524	T45	-	575	5.9

EPIROC / 安百拓

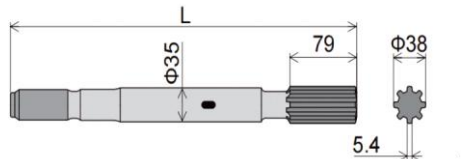


技术参数

COP 1132,COP RR11				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41H0803541004	R32	-	410	2.6
41H0803550004	R32	-	500	3.0

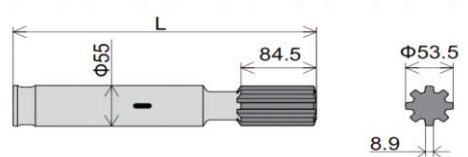


技术参数

COP 1432, COP 1532 Female thread				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41I0805534004	R32F	-	340	4.3
41I0805534005	R38F	-	340	4.5

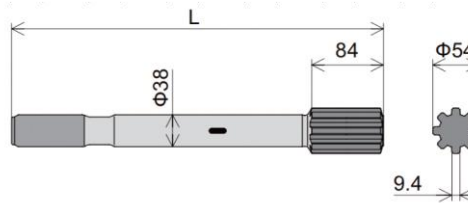


技术参数

COP 1432, 1440, 1532, 1550, 1638, 1838, 2238 and + version				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41I0803843504	R32	-	435	3.5
41I0803843505	R38	-	435	4.0
41I0803843523	T38	-	435	4.0
41I0803852504	R32	-	525	4.3
41I0803852505	R38	-	525	4.6
41I0803852523	T38	-	525	4.5

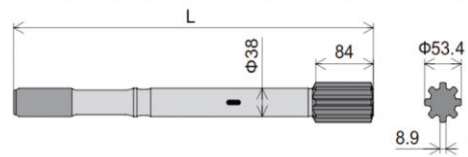

技术参数

COP 1638, COP 1838AW				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41I0803852523	T38	-	525	4.5

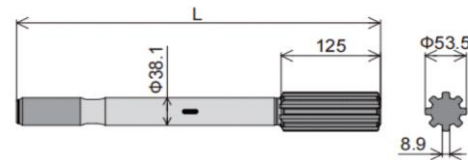


技术参数

COP MD20				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41J0803847005	R38	-	470	4.5
41J0803847023	T38	-	470	4.5


EPIROC / 安百拓




COP 1838MUX/HUX and +version				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41K0805273023	T38	-	730	9.6
41K0805273024	T45	-	730	10.2
41K0805273025	T51	-	730	10.6

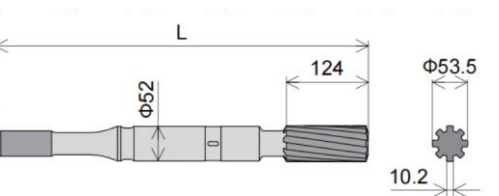


COP1240,1640,1840,1850,2150,2550 and+ version COPsc16,sc19, Sc25-HF				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41L0805256523	T38	-	565	6.8

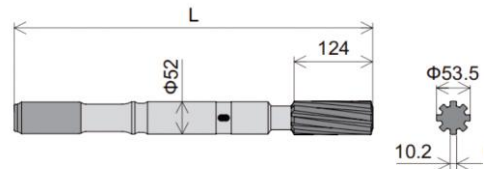

COP 1840, 1850, 2150, 2550 and + version				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41M0805256524	T45	-	565	7.1
41M0805256525	T51	-	565	7.3




COP1240EX,1640EX,1840EX,1850EX, 2150EX,2550EX,COPSC19X,SC25X-HF				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41N0805277023	T38	-	770	10.9
41N0805277024	T45	-	770	11.2
41N0805277025	T51	-	770	12.7

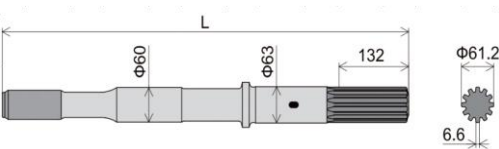


COP 2160EX,2560EX				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41O1206077025	T51	-	770	13.6
41O1206077024	T45	-	770	13.1
41O1206077027	GT60	-	770	14.3


EPIROC / 安百拓

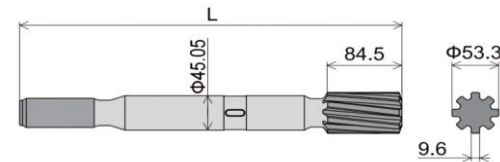


COP 3038,4038				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41P0804543523	T38	-	435	4.7
41P0804543524	T45	-	435	5.0




COP 3060MEX				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41Q1206084025	T51	-	840	15.8




COP 4050(L)				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41R0805260525	T51	-	605	9.3



COP 4050(EX)				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41R0807079025	T51	-	790	14.8




COP4050EX(Spiral)				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41R1205279025	T51	-	790	15




COP 4050MUX				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
41R0809083500	WD58	-	835	26
41R0809083500	WD68	-	835	27.1


SANDVIK / TAMROCK 山特维克 / 汤姆洛克

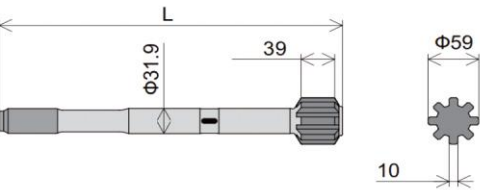


技术参数				
HL 300				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42A0803240004	R32	-	400	2.6

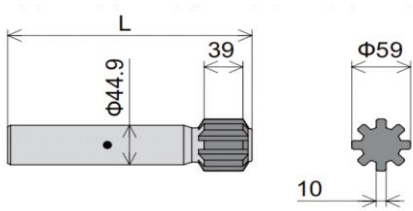


Technical Parameters				
HL 300S Female thread				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42B0804524504	R32F	-	245	2.6

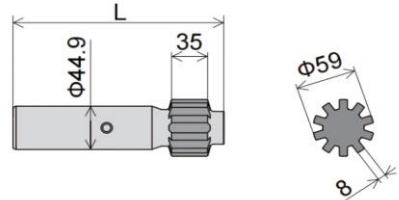

Technical Parameters				
RD308,RD314,RD414Female thread				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42C1004520504	R32F	-	205	2.1

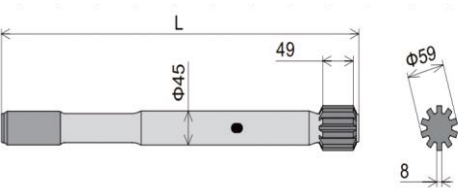


Technical Parameters				
HLX5,HLX5T,HFX5T,RDX5				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42D1004550004	R32	-	500	5.4
42D1004550005	R38	-	500	5.4
42D1004550023	T38	-	500	5.4
42D1004557504	R32	-	575	5.7
42D1004557523	T38	-	575	5.8
42D1004557524	T45	-	575	6.3

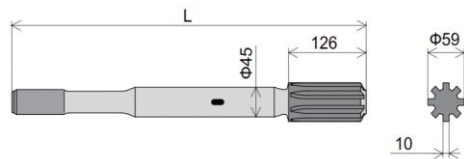


Technical Parameters				
HLX5PE,RDX5PE				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42E0804557523	T38	-	575	6.3
42E0804557524	T45	-	575	6.7


SANDVIK / 山特维克




Technical Parameters				
RD520,RD525				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42F1004552523	T38	-	525	5.7
42F1004552524	T45	-	525	6.2

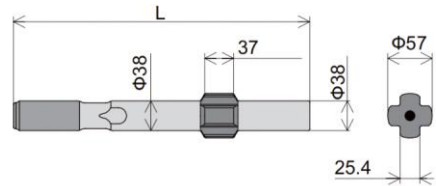


Technical Parameters				
HL438,HL538				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42G0413845005	R38	-	450	4.0
42G0413845023	T38	-	455	4.1

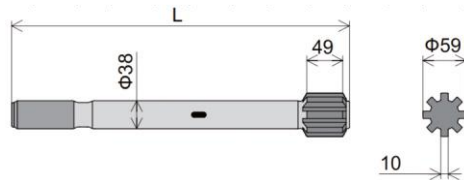

Technical Parameters				
HL500S,HL510S,HL510B,HL510LH				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42H0803846004	R32	-	460	3.8
42H0803846005	R38	-	460	4.1
42H0803846023	T38	-	460	4.1
42H0803850005	R38	-	500	4.4
42H0803850023	T38	-	500	4.4
42H0803855004	R32	-	550	4.4
42H0803855005	R38	-	550	4.8
42H0803855023	T38	-	550	4.8




Technical Parameters				
HL500,HL510,HL550S,HL560S				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42I0804550005	R38	-	500	5.4
42I0804550023	T38	-	500	5.4
42I0804555004	R32	-	550	5.6
42I0804555023	T38	-	550	5.7
42I0804555024	T45	-	550	6.1

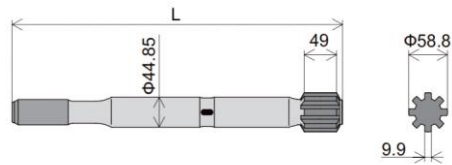


Technical Parameters				
HL550S				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42H0804550005	R38	-	500	5.4
42H0804550023	T38	-	500	5.3


SANDVIK / 山特维克

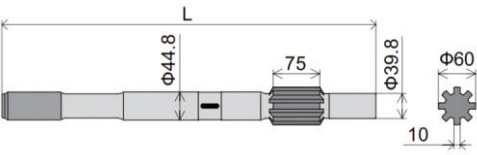


HL600,HL600S				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42J0814560024	T45	-	600	6.6

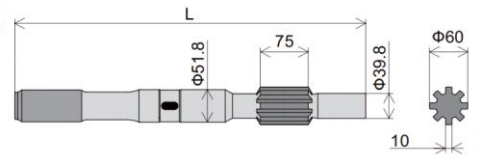


HL600-φ52				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42J0815265025	T51	-	650	8.5




HL 650, HL 700, HL 710, HL 800T HL 810T, HF 810T, HL 820T, HF 820T				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42K0804560024	T45	-	600	7.5



HL 650, HL 700, HL 710, HL 710 PE, HL 710S PE HL/HF 810T, HL/HF 820T, HL/HF 810T PE HL/HF 820T PE, HL 810ST, HL 820ST				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42K0805260023	T38	-	600	8.4
42K0805260024	T45	-	600	8.6
42K0805260025	T51	-	600	9.1




HL 850S				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42L0815260024	T45	-	600	9.8

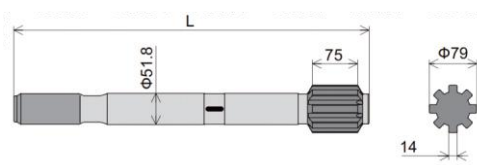


HL 1000, HL 1000S HL 1010, HL 1010S				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42M0805259024	T45	-	590	8.6
42M0805267025	T51	-	670	10.6


SANDVIK / 山特维克




HL 1500-52, HL 1500-T52				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42N0805271024	T45	-	710	11.1
42N0805271025	T51	-	710	11.5




HL 1500-PE				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42O0806576025	T51	-	760	16.1
42O0806576027	GT60	-	760	17.1




HL 1500-80, 1560-T80, HL 1560ST				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42P0808063531	ST58	-	635	17.5
42P0808063532	ST68	-	635	18.5



HL 1500-80, 1560-T80				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42P0808076027	GT60	-	760	21.3




HL 1500ST PE, HL 1560ST PE				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42Q0809063531	ST58	-	635	21.6
42Q0809063532	ST68	-	635	22.6

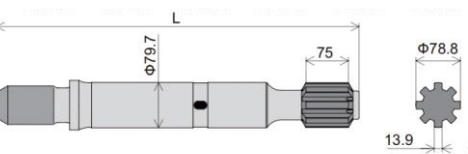


HL 1000 for tube				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
42M0808062931	ST58	-	629	18.2
42M0808062932	ST68	-	629	19.0


MONTABERT / 蒙特贝



技术参数				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43A0804518704	R32	-	187	1.8




技术参数				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43A0804534004	R32	-	287	2.7
43A0804534004	R32	-	387	3.3
43A0804534023	T38	-	340	3.3



技术参数				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43A0804520203	R28	-	202	2.0
43A0804520204	R32	-	202	2.0




技术参数				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43B0804538504	R32	-	385	4.0
43B0804538522	T35	-	385	4.0
43B0804540023	T38	-	400	4.2

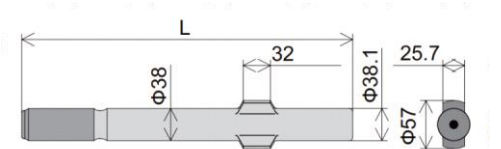


技术参数				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43C0213838004	R32	10	380	3.1
43C0213838005	R38	10	390	3.3
43C0213838023	T38	10	390	3.3


MONTABERT / 蒙特贝

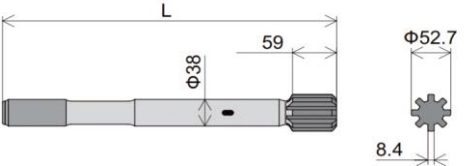


技术参数				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43D0803837204	R32	-	372	3.0
43D0803837205	R38	-	372	3.2
43D0803837223	T38	-	372	3.2

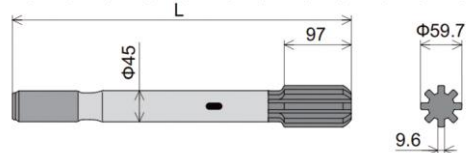


技术参数				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43E0804549023	T38	-	490	5.8
43E0804549024	T45	-	490	5.7

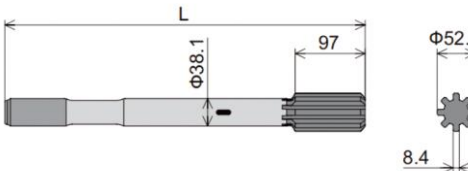

技术参数				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43E0803844004	R32	SF	440	3.6
43E0803844005	R38	SF	440	4.0
43E0803844023	T38	SF	440	4.0
43E0803850023	T38	SF	500	4.3




技术参数				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43F0804551823	T38	-	518	6.1
43F0804551824	T45	-	518	6.3




技术参数				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43F0805151823	T38	-	518	6.9
43F0805151824	T45	-	518	7.3

MONTABERT / 蒙特贝

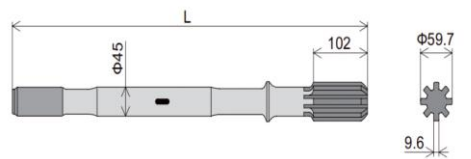


技术参数				
HC 80 RP, HC 110 RP, HC 120 RP HC 150 RP, HC 155 RP, HC 158 RP				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43H0804567023	T38	-	670	7.4
43H0804567024	T45	-	670	7.5


MONTABERT / 蒙特贝

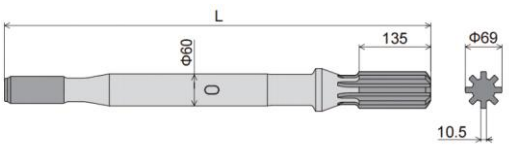


技术参数				
HC 160,HC170				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43I0806080325	T51	-	803	15.1




技术参数				
HC109				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43G0804553004	R32	-	530	5.9
43G0804553022	T35	-	530	5.7
43G0804553005	R38	-	530	5.8
43G0804553023	T38	-	530	5.9
43G0804549024	T45	-	490	5.9
43G0804553024	T45	-	530	6.2




技术参数				
HC200				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43J0805184025	T51	-	840	13.2



技术参数				
HC109				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43G0804553002	R25	-	530	6.3



技术参数				
HVL				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43K0615539005	R38	-	390	5.1

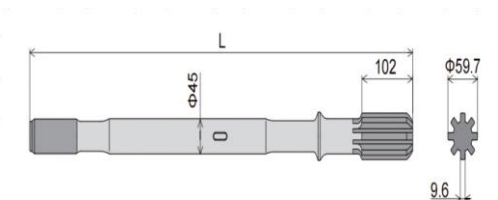


技术参数				
HC 80 RP, HC 105 RP, HC 107 RP HC 108 RP, HC 109 RP				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43H0804577024	T45	-	770	7.5




技术参数				
LC110				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
43L0805155005	R38	-	550	7.5

DOOFOR/多福



技术参数

DF 528HD, DF 538S, DF 538L				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
44A1513947004	R32	-	470	3.7



技术参数

DF 550F, DF 550L, DF 540L				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
44B1614551504	R32	-	515	4.3
44B1614551505	R38	-	515	4.4



技术参数


DF 545HD, DF 560				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
44C1614551504	R32	-	515	4.9
44C1614551505	R38	-	515	5.0
44C1614551524	T45	-	515	5.1



技术参数


DF 545EXT HD, DF 540L-BLT DF 560EXT, DF 560L-BLT				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
44B1614558204	R32	-	582	5.8
44B1614558205	R38	-	582	5.9
44B1614558223	T38	-	582	5.9

FURUKAWA/古河

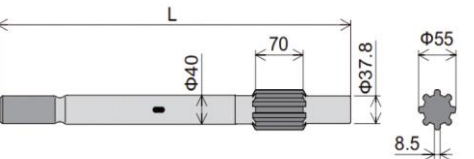


技术参数

HD 150				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45A08140520	R38	-	520	5.0
45A08140520	T38	-	520	5.0

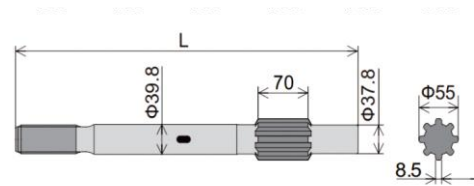


技术参数

HD 190				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45A0814048005	R38	-	480	4.6
45A0814048023	T38	-	480	4.6




技术参数

HD 210				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45B0804060505	R38	-	605	5.9
45B0804060523	T38	-	605	5.9

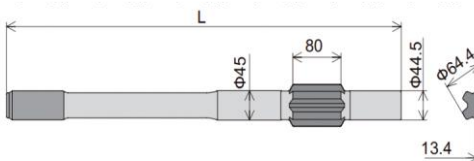

技术参数


HD 300				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45C0614565523	T38	16	655	6.1
45C0614565524	T45	16	655	6.8

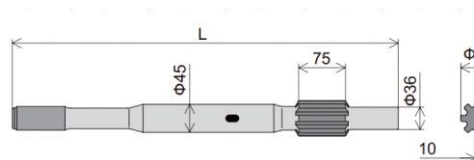


技术参数

HD 609				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45D0814562023	T38	-	620	5.7
45D0814562024	T45	-	620	6.4
45D0814569023	T38	-	690	6.4
45D0814569024	T45	-	690	7.2


FURUKAWA / 古河

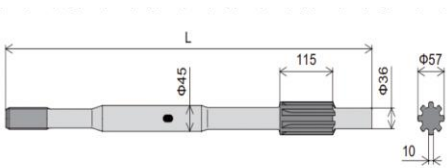


HD 609RP				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45E0814579504	R32	-	795	7.7
45E0814579523	T38	-	795	7.9
45E0814579524	T45	-	795	8.3
45E0814586523	T38	-	865	8.4
45E0814586524	T45	-	865	8.8




HD 612				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45F0815171023	T38	-	710	8.8
45F0815171024	T45	-	710	9.2
45F0815171025	T51	-	710	9.8



HD 612RP				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45G0815184523	T38	-	845	10.6
45G0815184524	T45	-	845	11.0
45G0815184525	T51	-	845	11.7
45G0815188523	T38	-	885	10.9
45G0815188524	T45	-	885	11.4
45G0815190525	T51	-	905	12.4




HD 615				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45H0815870024	T45	-	700	10.7
45H0815870025	T51	-	700	11.7
45H0815888025	T51	-	880	14.0




HD 615RP				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45I0815888024	T45	-	880	14.0
45I0815888025	T51	-	880	14.7


FURUKAWA / 古河

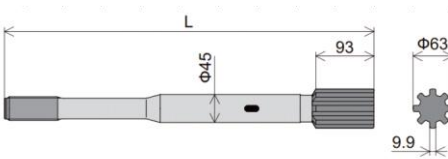


HD709				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45J0804559023	T38	-	590	6.2
45J0804559024	T45	-	590	6.8
45J0804562023	T38	-	620	6.5
45J0804562024	T45	-	620	7.0

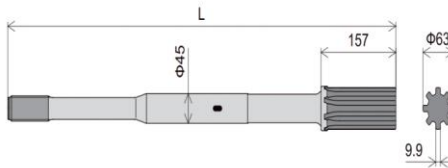

HD709RP				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45K0804578523	T38	-	785	8.8
45K0804578524	T45	-	785	9.2
45K0804581423	T38	-	814	9.1
45K0804581424	T45	-	814	9.5

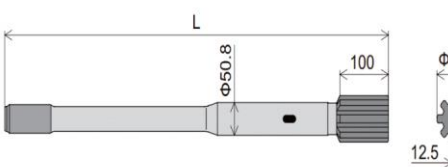


HD712				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45L0805159224	T45	-	592	8.4
45L0805159225	T51	-	592	8.7
45L0805179024	T45	-	790	9.9
45L0805179025	T51	-	790	10.8

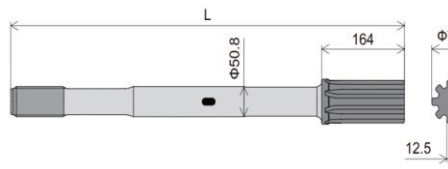


HD712RP				
件号	螺纹	中心 贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45M0805178724	T45	-	787	11.9
45M0805178725	T51	-	787	14.6
45M0805188524	T45	-	885	12.7
45M0805188525	T51	-	885	13.1

FURUKAWA / 古河




技术参数

HD715				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45N0805879024	T45	-	790	12.0
45N0805879025	T51	-	790	12.7




技术参数

HD818RP				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45O0804581423	T38	-	814	9.1
45O0804581424	T45	-	814	9.5




技术参数

HD836				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45P1206879427	GT60	-	794	16.9

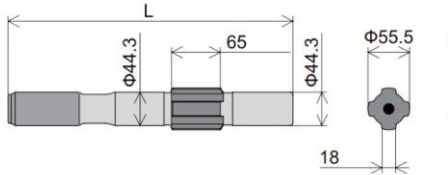

技术参数


PD200				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45Q0414438023	T38	14	380	3.6
45Q0414444623	T38	14	446	4.0

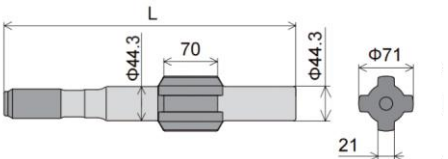

技术参数


PD200				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
45Q0414446024	T45	14	460	5.4
45Q0414448505	R38	14	485	5.3
45Q0414448523	T38	14	485	5.2
45Q0414448524	T45	14	485	5.4

INGERSOLL RAND / 英格索兰

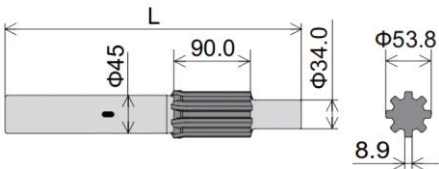


技术参数

Hydrastar 200 Female thread				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
46A0814535104	R32F		351	3.2

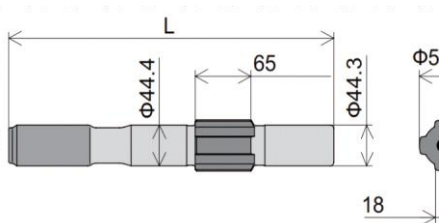


技术参数

URD 475, URD 550 VL120, EVL 130, VL140, F16				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
46B0414438004	R32	14	380	3.7
46B0414438005	R38	14	380	3.8
46B0414438023	T38	14	380	3.6
46B0414438024	T45	14	380	4.4
46B0414444623	T38	14	446	4.0

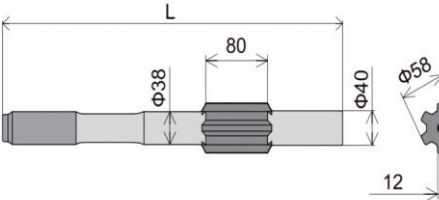

技术参数


YH 50, YH 55				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
46C0613844023	T38	16	440	3.8

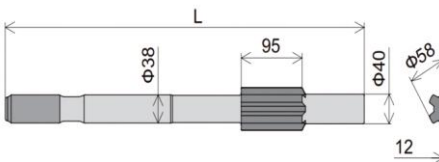


技术参数

YH 50 RP, YH 55RP				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
46D0613856023	T38	16	560	5.1


INGERSOLL RAND / 英格索兰

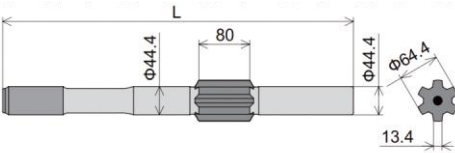


YH60A				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
46E0614453723	T38	14	537	5.8

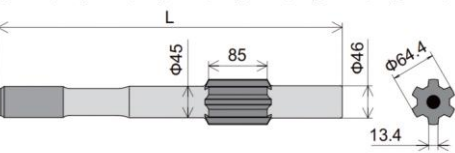

YH65,YH70,YH80				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
46F0614548023	T38	19	480	5.0
46F0614548024	T45	19	480	5.5
46F0614550023	T38	19	500	5.2
46F0614550024	T45	19	500	5.5

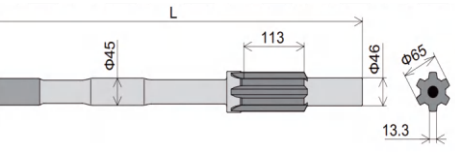


YH65RP,YH70RP,YH80RP				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
46G0614570023	T38	19	700	8.0
46G0614570024	T45	19	700	8.1

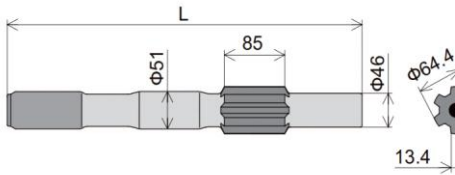


YH80A				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
46H0615149524	T45	19	495	6.0
46H0615150025	T51	19	500	6.3


INGERSOLL RAND / 英格索兰

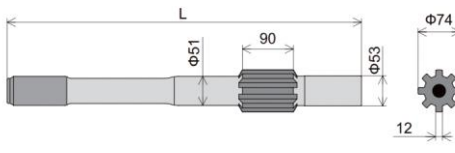


YH95,YH100				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
46I0815162525	T51	23	625	8.3

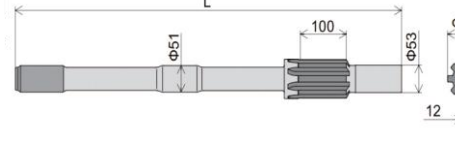

YH95RP,YH100RP				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
46J0815184025	T51	23	840	11.4

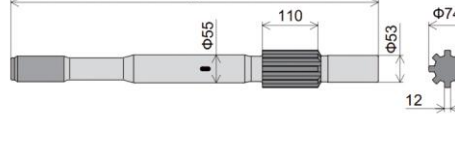

YH110V,YH135				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
46K0815572824	T45	-	728	11.6
46K0815572825	T51	-	728	12.0

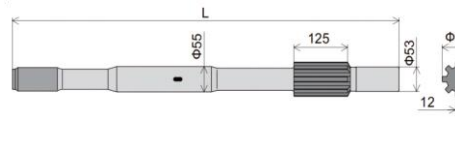

YH110VRP,Y135RP				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
46L0815590025	T51	-	900	14.8

GARDNER DENVER /格南登福

技术参数

HPR-45				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
47A1214477023	T38	-	770	8.9
47A1214477024	T45	-	770	9.4

技术参数

HPR2				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
47B1415191525	T51	-	915	14.3

技术参数

PR123,VL120,VL140				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
47C0414438004	R32	14	380	3.7
47C0414438005	R38	14	380	3.8
47C0414438023	T38	14	380	3.6
47C0414438024	T45	14	380	4.0
47C0414444623	T38	14	446	4.0





技术参数

PR66				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
47D0614471023	T38	16	710	4.8
47D0614471024	T45	16	710	5.8

技术参数

HPR51				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
47E1415176924	T45	-	769	11.6
47E1415176925	T51	-	769	12.1

GARDNER DENVER /格南登福



技术参数

HC 160,HC170				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
47F0806080325	T51	-	803	15.1

技术参数

HC200				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
47G0805184025	T51	-	840	13.2

技术参数

HC200A				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
47G0805183525	T51	-	835	16.3
47G0805185027	GT60	-	850	16.9


技术参数

HVL				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
47H0615539005	R38	-	390	5.1

技术参数


LC110				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
47I0805155005	R38	-	550	7.5

SECOMA / 赛可马

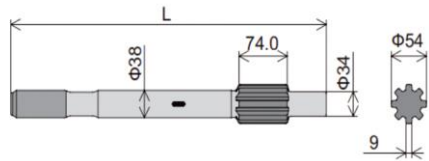

技术参数


Hydrastar 200, 300, 350 X2				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
48A0813862525	T51	23	625	8.3

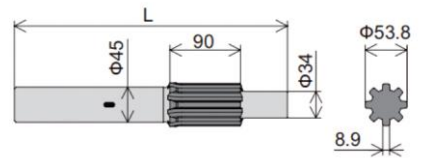

技术参数

Hydrastar 200(RP)				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
48B0814584025	T51	23	840	11.4


KRUPP / 克虏伯



技术参数

HB101				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
49A0616472824	T45	-	728	11.6

TOYO/东洋

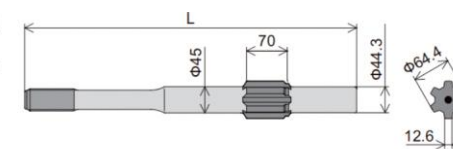

技术参数

TH500,TH550				
件号	螺纹	中心贯通内径 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
4TA0614590025	T51	-	900	14.8

DRIFTER SPARE PARTS

G08M



前导壳体



钎尾花键套



上缸体

G18E



冲击活塞




钎尾花键套



钎尾止推套

G21M

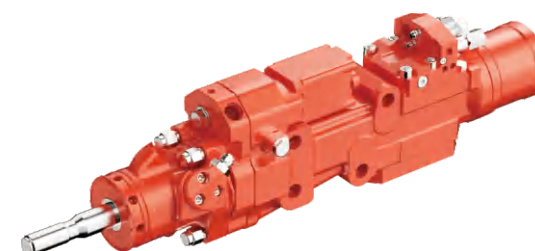

钎尾环




从动齿轮



钎尾导套

产品编码指南

整体钎型号说明

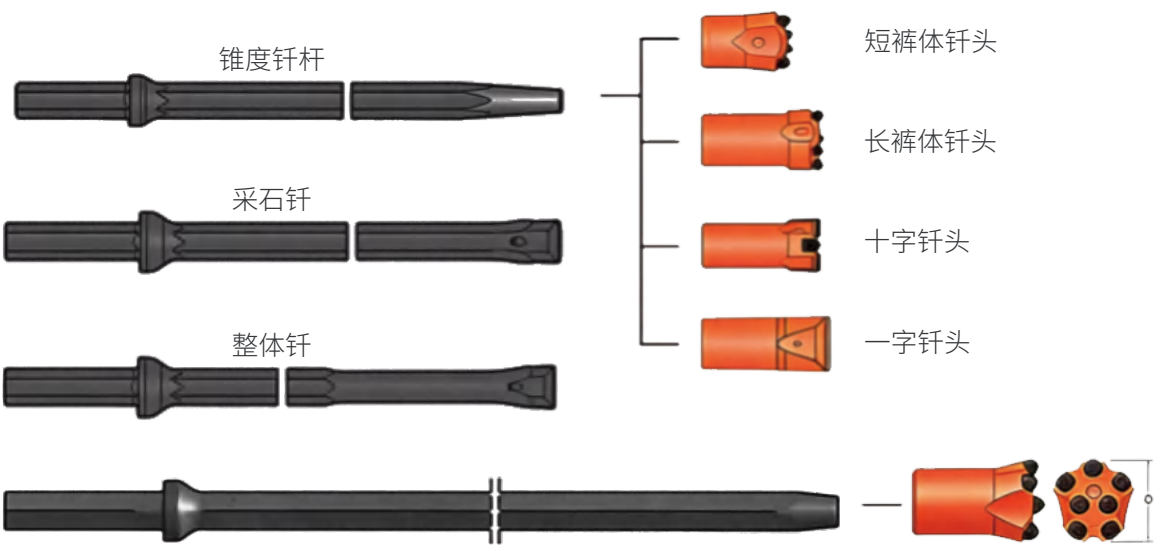

锥度凿岩钎具

绿色制造
专业服务 客户至上

钎杆型号 62=H19 63=H22 64=H25		长度				尾部直径	
7	6 2	0	4	0	0	0 1	2 9
产品类型 1=螺纹钎头 2=钎杆 3=连接套 4=钎尾 5=锥度钎杆 6=石材工具 7=整体钎				钎尾型号 01=H19×108mm 02=H22×108mm 03=H25×108mm 04=H25×109mm 05=H22×83mm 06=H25×159mm			

掘进凿岩台车钎具
深孔凿岩台车钎具
钎尾
液压凿岩机配件
锥度钎具

产品编码指南

石材工具型号说明

钎杆型号

62=H19
63=H22
64=H25

长度

尾部直径

6

62

0150

01

17

产品类型

1=螺纹钎头
2=钎杆
3=连接套
4=钎尾

5=锥度钎杆
6=石材工具
7=整体钎

钎尾型号

01=H19×108mm
02=H22×108mm
03=H25×108mm

04=H25×109mm
05=H22×83mm
06=H25×159mm

产品编码指南

锥度钎头型号说明

产品类型

1=十字钎头
2=一字钎头
3=球齿钎头

钎头直径(mm)

锥度角度

1=11°
2=12°
4=4.46°
6=6°
7=7°

齿形

0=球形齿
1=片状合金
4=弹道齿
6=抛物线齿

1

2

3

28

01

7

9

1

0

产品大类

1=钎头
2=钎杆
3=连接套
4=钎尾
5=锥度钎杆
6=石材工具
7=整体钎

裤体长度

1-50mm
2-55mm
3-60mm
4-65mm

齿号/齿数

01=一字钎头
02=十字钎头
04=4齿
06=6齿
07=7齿
08=8齿

齿直径

2=22
5=25
3=23
0=20
1=21
8=18
9=19

边齿角度

3=30°
2=25°
5=35°
4=40°
0=合金片齿

产品编码指南

锥度钎杆型号说明

锥度角度

1=11°
2=12°
4=4°46'
6=6°
7=7°

长度

锥端直径

01-14.9mm
02-17.9mm
03-18mm
04-19.1mm
05-20mm

5

7

64

0800

03

05

产品类型

1=钎头
2=钎杆
3=连接套
4=钎尾
5=锥度钎杆
6=石材工具
7=整体钎

钎杆型号

62=H19
63=H22
64=H25

钎尾类型

01=H19×108mm
02=H22×108mm
03=H25×108mm
04=H25×109mm
05=H22×83mm
06=H25×159mm



整体钎

掘进凿岩台车钎具


深孔凿岩台车钎具

钎尾

液压凿岩机配件

锥度钎具


H19 整体钎

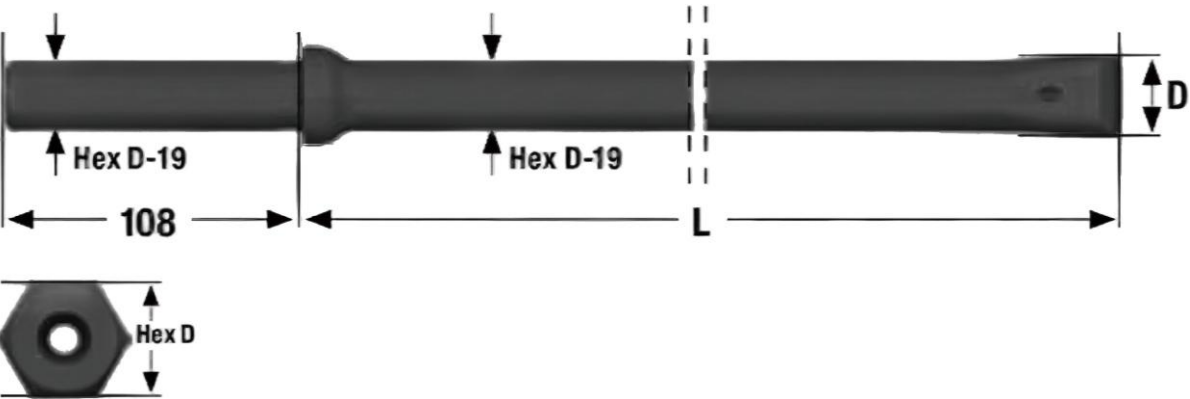

技术参数

产品代码	系列	长度(L)		直径(D)		重量(kg)
		毫米	英尺/英寸	毫米	英寸	
76208000128	21	800	2'7 1/2"	28	1 1/8	2.0
76216000127	21	1600	5'3"	27	1 1/16	3.8
76224000126	21	2400	7'10"	26	1 1/32	5.5
76206000127	24	600	1'11 5/8"	27	1 1/16	1.6
76212000126	24	1200	3'11 1/4"	26	1 1/32	2.9
76204000135	25	400	1'3 3/4"	35	1 3/8	1.2
76208000134	25	800	2'7 1/2"	34	1 11/32	2.1


H22 整体钎

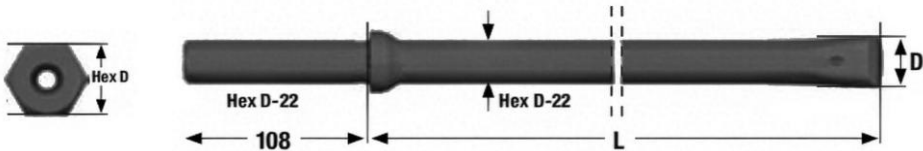

技术参数

产品代码	系列	长度(L)		直径(D)		重量(kg)
		毫米	英尺/英寸	毫米	英寸	
76308000234	11	800	2'7 1/2"	34	1 11/32	2.8
76316000233	11	1600	5'3"	33	1 5/16	5.2
76324000232	11	2400	7'10 1/2"	32	1 1/4	7.7
76332000231	11	3200	10'6"	31	1 7/32	10.1
76340000230	11	4000	13'1 1/2"	30	1 3/16	12.5
76348000229	11	4800	15'9"	29	1 5/32	14.9
76356000228	11	5600	18'4 1/2"	28	1 1/8	17.3
76364000227	11	6400	21'	27	1 1/16	19.7
76372000226	11	7200	23'7 1/2"	26	1 1/32	22.2
76304000241	12	400	1'3 3/4"	41	1 9/16	1.6
76308000240	12	800	2'7 1/2"	40	1 9/16	2.9
76316000239	12	1600	5'3"	39	1 17/32	5.3
76324000238	12	2400	7'10 1/2"	38	1 1/2	7.7
76332000237	12	3200	10'6"	37	1 15/32	10.1
76340000236	12	4000	13'1 1/2"	36	1 13/32	12.5
76348000235	12	4800	15'9"	35	1 3/8	14.9
76356000234	12	5600	18'4 1/2"	34	1 11/32	17.4
76364000233	12	6400	21'	33	1 5/16	19.8
76372000232	12	7200	23'8"	32	1 1/4" 7	22.3
76370400234	13	400	1'4"	34	1 11/32"	1.5
76370800233	13	800	2'7 1/2"	33	1 5/16	2.8
76371200232	13	1200	3'11 1/4"	32	1 1/4	4.0
76371600231	13	1600	5'3"	31	1 7/32	5.2
76372000230	13	2000	6'6 3/4"	30	1 3/16	6.4
76370600235	16	600	2'	35	1 3/8"	2.2
76371200234	16	1200	3'11 1/4"	34	1 11/32	4.0
76371800233	16	1800	5'10 7/8"	33	1 5/16	5.8
76372400232	16	2400	7'10 1/2"	32	1 1/4	7.7
76370600241	17	600	2'	41	1 5/8"	2.3
76371200240	17	1200	3'11 1/4"	40	1 1/4	4.1
76371600239	17	1600	5'3"	39	1 7/32	5.3
76372000238	17	2000	6'6 3/4"	38	1 3/16	6.5
76372400238	17	2400	7'10"	38	1 1/2" 7	7.9


H25 整体钎

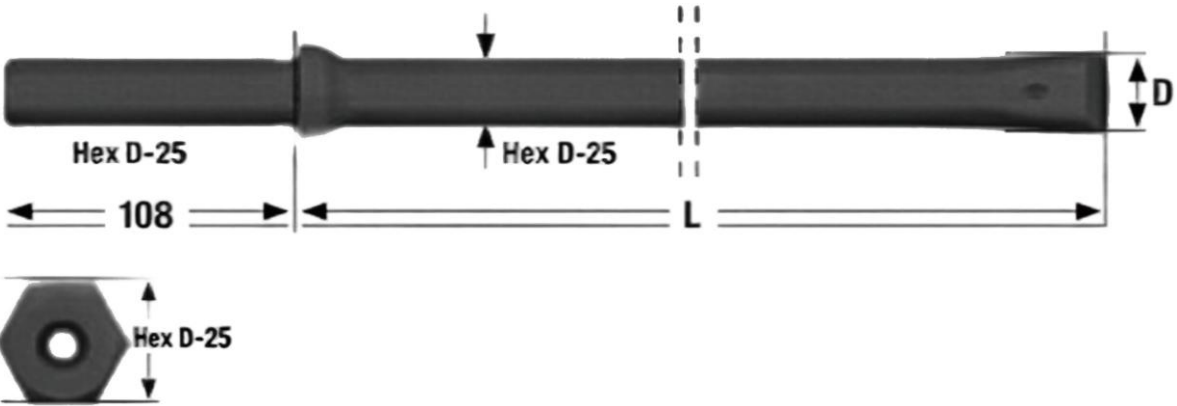


技术参数

产品代码	系列	长度(L)		直径(D)		重量(kg)
		毫米	英尺/英寸	毫米	英寸	
76408000336	31	800	2'7 1/2"	36	1 27/64	3.8
76416000335	31	1600	5'3"	35	1 3/8	6.8
76424000334	31	2400	7'10 1/2"	34	1 11/32	10.10
76432000333	31	3200	10'6"	33	1 5/16	13.8
76408000342	32	800	2'7 1/2"	42	1 21/31	3.8
76416000341	32	1600	5'3"	41	1 5/8	6.9
76424000340	32	2400	7'10 1/2"	40	1 37/64	10.2
76432000339	32	3200	10'6"	39	1 17/32	13.9
76440000338	32	4000	13'1 1/2"	38	1 1/2	16.1

锥度钎杆

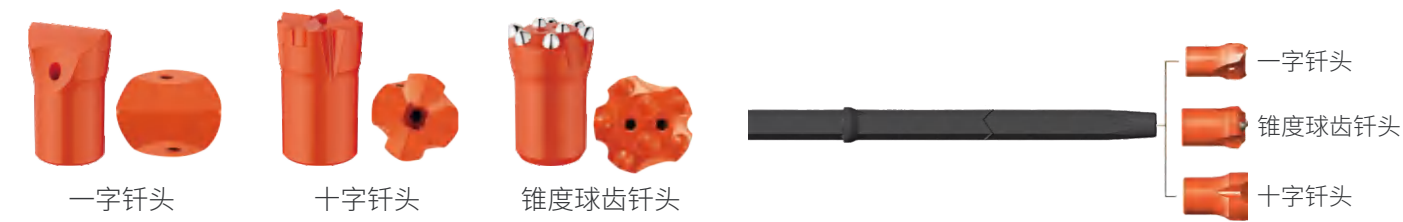


H22 锥度钎杆

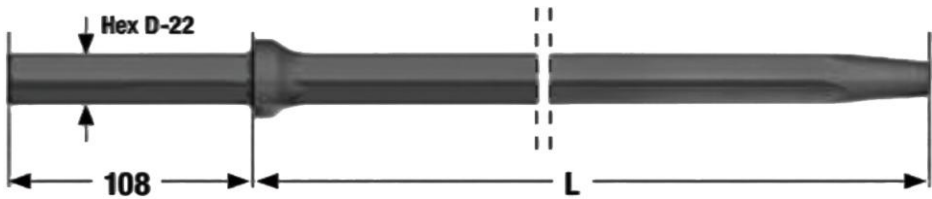

技术参数

产品代码	长度(L)		锥度	重量(kg)
	毫米	英尺/英寸		
576305000203/05	500	1'5/8"	7°	1.5
576308000203/05	800	2'7 1/2"		2.4
576310000203/05	1000	3'3 3/8"		3.0
576312000203/05	1200	3'11 1/4"		3.6
576315000203/05	1500	4'11"		4.5
576318000203/05	1800	5'10 7/8"		5.5
576320000203/05	2000	6'6 3/4"		6.1
576322000203/05	2200	7'2 5/8"		6.7
576325000203/05	2500	8'2 3/8"		7.6
576330000203/05	3000	9'10 1/8"		9.1
576335000203/05	3500	11'5 3/4"		10.6
576340000203/05	4000	13'1 1/2"		12.1
576345000203/05	4500	14'9 1/8"		13.6
576350000203/05	5000	16'4 5/8"		15.1
576360000203/05	6000	19'8 1/4"		18.2
576318000503/05	1800	5'10 7/8"		5.5
576320000503/05	2000	6'6 3/4"		6.1
576325000503/05	2500	8'2 3/8"		7.6
576330000503/05	3000	9'10 1/8"		9.1
576335000503/05	3500	11'5 3/4"		10.6
576340000503/05	4000	13'1 1/2"		12.1
576350000503/05	5000	16'4 5/8"		15.1


H25 锥度钎杆

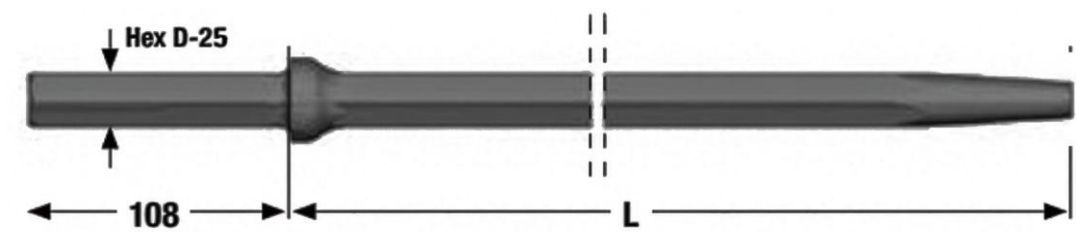

技术参数

产品代码	长度(L)		锥度	重量 (kg)
	毫米	英尺/英寸		
576408000305	800	2'7"	7°	3.7
576412000305	1200	3'11"		5.3
576415000305	1500	4'11"		5.9
576416000305	1600	5'3"		6.3
576418000305	1800	5'10 7/8"		7.1
576420000305	2000	6'6 3/4"		7.9
576422000305	2200	7'2 5/8"		9.3
576424000305	2400	7'10 1/2"		9.9
576425000305	2500	8'2 3/8"		10.3
576426000305	2600	8'6 3/8"		10.9
576430000305	3000	9'10 1/8"		11.9
576439000305	3900	12'9 1/2"		15.4
576440000305	4000	13'1 1/2"		15.8
576448000305	4800	15'9"		19.2

H25 锥度钎杆

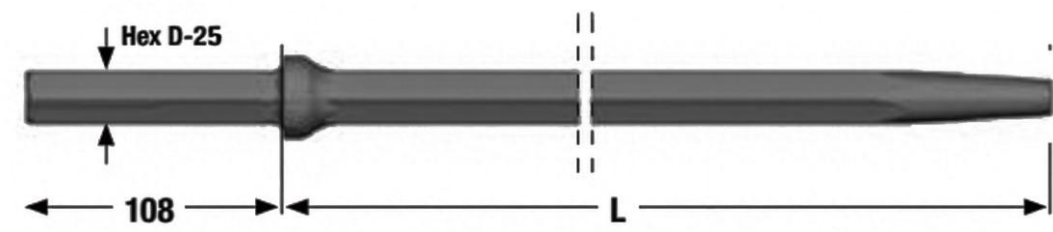

技术参数

产品代码	长度(L)		锥度	重量 (kg)
	毫米	英尺/英寸		
526436600302	3660	12'	12°	15.3

锥度钎头



技术参数

产品代码	钎头直径 (mm)	柱齿(mm) 合金数量 × 直径		边齿角度	水孔(个) 数量 × 孔径		重量 (kg)
		边齿	中齿		边水孔	顶水孔	
13130064205	30	4×6	2×6	35°	1	1	0.2
13133084205	33	6×7	2×7	35°	1	2	0.24
13133074205	33	5×7	2×7	35°	2	1	0.24
13135084205	35	6×7	2×7	35°	1	2	0.27
13136074205	36	5×7	2×7	35°	1	2	0.3
13138084205	38	6×9	2×7	35°	1	2	0.33
13141074205	41	5×9	2×7	35°	2	1	0.39
13143074205	43	5×9	2×8	35°	2	1	0.4

7° 锥度钎头



技术参数

产品代码	钎头直径 (mm)	柱齿(mm) 合金数量 × 直径		边齿角度	水孔(个) 数量 × 孔径		重量 (kg)
		边齿	中齿		边水孔	顶水孔	
13328047205	28	3×7	1×7	35°	2	1	0.17
13330047205	30	3×7	1×7	35°	2	1	0.20
13332047205	32	3×7	1×7	35°	2	1	0.23
13334047205	34	3×8	1×8	35°	2	1	0.26
13336047205	36	3×8	1×8	35°	2	1	0.29
13338047205	38	3×9	1×9	35°	2	1	0.35
13340047205	40	3×9	1×9	35°	2	1	0.38
13338047205	38	3×9	1×9	35°	1	1	0.35
13340047205	40	3×9	1×9	35°	1	1	0.40
13342047205	42	3×9	1×9	35°	1	1	0.41
13340047205	40	3×9	1×9	35°	2	1	0.40
13342047205	42	3×9	1×9	35°	2	1	0.41
13130067205	30	4×7	2×7	35°	1	2	0.20
13132067205	32	4×7	2×7	35°	1	2	0.23
13134067205	34	4×7	2×7	35°	1	2	0.26
13136067205	36	4×7	2×7	35°	1	2	0.29
13138067205	38	4×8	2×8	35°	2	2	0.35
13140067205	40	4×8	2×8	35°	2	2	0.38
13142067205	42	4×8	2×8	35°	2	2	0.39

7° 锥度钎头



技术参数

产品代码	钎头直径 (mm)	柱齿(mm) 合金数量 × 直径		边齿角度	水孔(个) 数量 × 孔径		重量 (kg)
		边齿	中齿		边水孔	顶水孔	
13330077205	30	5×7	2×7	35°	1	1	0.21
13332077205	32	5×7	2×7	35°	1	1	0.24
13333077205	33	5×7	2×7	35°	1	1	0.26
13334077205	34	5×7	2×7	35°	1	1	0.27
13336077205	36	5×8	2×7	35°	1	1	0.30
13338077205	38	5×8	2×8	35°	1	1	0.36
13334077205	40	5×8	2×8	35°	1	1	0.38
13341077505	41	5×9	2×8	35°	1	1	0.50
13342077505	42	5×9	2×8	35°	1	1	0.52
13450077305	50	4×9	3×8	35°	1	2	0.55
13460077305	60	4×10	3×10	35°	1	2	0.75
13132087205	32	6×7	2×7	35°	1	2	0.24
13133077205	33	6×7	2×7	35°	1	2	0.26
13434077205	34	6×7	2×7	35°	1	2	0.27
13336077205	36	6×7	2×7	35°	1	2	0.30
13338077205	38	6×8	2×8	35°	1	2	0.36
13340077305	40	6×8	2×8	35°	1	2	0.38
13342077305	42	6×8	2×8	35°	1	2	0.40

11° 锥度钎头



技术参数

产品代码	钎头直径 (mm)	柱齿(mm) 合金数量 × 直径		边齿角度	水孔(个) 数量 × 孔径		重量 (kg)
		边齿	中齿		边水孔	顶水孔	
13130041205	30	3×7	1×7	35°	2	1	0.18
13132041205	32	3×7	1×7	35°	2	1	0.21
13134041205	34	3×8	1×8	35°	2	1	0.23
13136041205	36	3×8	1×8	35°	2	1	0.26
13138041205	38	3×9	1×9	35°	2	1	0.32
13140041205	40	3×9	1×9	35°	1	1	0.34
13342041205	42	3×9	1×9	35°	1	1	0.36
13330061205	30	4×7	2×7	35°	1	2	0.18
13132061205	32	4×7	2×7	35°	1	2	0.21
13134061205	34	4×7	2×7	35°	1	2	0.23
13336061205	36	4×7	2×7	35°	1	2	0.26
13338061205	38	4×8	2×8	35°	1	2	0.32
13340061205	40	4×8	2×8	35°	2	2	0.34
13342061205	42	4×8	2×8	35°	2	2	0.35
13130071205	30	5×7	2×7	35°	1	1	0.19
13132071205	32	5×7	2×7	35°	1	1	0.22
13134061205	34	5×7	2×7	35°	1	1	0.24
13136061205	36	5×8	2×7	35°	1	1	0.27

11° 锥度钎头



技术参数

产品代码	钎头直径 (mm)	柱齿(mm) 合金数量 × 直径		边齿角度	水孔(个) 数量 × 孔径		重量 (kg)
		边齿	中齿		边水孔	顶水孔	
13138071205	38	5×8	2×8	35°	1	1	0.32
13140071205	40	5×8	2×8	35°	1	1	0.34
13142071205	42	5×9	2×8	35°	1	1	0.36
13132081205	32	6×7	2×7	35°	1	2	0.22
13134081205	34	6×7	2×7	35°	1	2	0.24
13136081205	36	6×7	2×7	35°	1	2	0.27
13138081205	38	6×8	2×8	35°	1	2	0.32
13140081205	40	6×8	2×8	35°	1	2	0.34
13142081205	42	6×9	2×8	35°	1	2	0.36
13133091205	33	6×7	3×7	40°	2	-	0.3
13134091205	34	6×7	3×7	40°	2	-	0.3

12° 锥度钎头



技术参数

产品代码	钎头直径 (mm)	柱齿(mm) 合金数量 × 直径		边齿角度	水孔(个) 数量 × 孔径		重量 (kg)
		边齿	中齿		边水孔	顶水孔	
13328042205	28	3×7	1×7	20°	1	1	0.1
13128062205	28	4×6	2×6	35°	1	1	0.2
13330062203	30	4×7	2×7	30°	1	1	0.2
13330042205	30	3×7	1×7	35°	2	1	0.19
13132042205	32	3×7	1×7	35°	2	1	0.22
13334042205	34	3×8	1×8	35°	2	1	0.25
13136042205	36	3×8	1×8	35°	2	1	0.28
13138042205	38	3×9	1×9	35°	2	1	0.33
13140042205	40	3×9	1×9	35°	1	1	0.36
13342042305	42	3×9	1×9	35°	1	1	0.38
13330062205	30	4×7	2×7	35°	1	2	0.19
13332062205	32	4×7	2×7	35°	1	2	0.22
13334062205	34	4×7	2×7	35°	1	2	0.25
13136062205	36	4×7	2×7	35°	1	2	0.28
13138062205	38	4×8	2×8	35°	1	2	0.33

12° 锥度钎头



技术参数

产品代码	钎头直径 (mm)	柱齿(mm) 合金数量 × 直径		边齿角度	水孔(个) 数量 × 孔径		重量 (kg)
		边齿	中齿		边水孔	顶水孔	
13340062205	40	4×8	2×8	35°	1	2	0.36
13342062305	42	4×8	2×8	35°	1	2	0.37
13330072205	30	5×7	2×7	35°	1	1	0.20
13432072205	32	5×7	2×7	35°	1	1	0.23
13334072205	34	5×7	2×7	35°	1	1	0.26
13436072205	36	5×8	2×7	35°	1	1	0.29
13438072205	38	5×8	2×8	35°	1	1	0.34
13340072205	40	5×8	2×8	35°	1	1	0.36
13342072205	42	5×9	2×8	35°	1	1	0.38
13332082205	32	6×7	2×7	35°	1	2	0.23
13334082205	34	6×7	2×7	35°	1	2	0.26
13336082205	36	6×7	2×7	35°	1	2	0.29
13338082205	38	6×8	2×8	35°	1	2	0.34
13340082205	40	6×8	2×8	35°	1	2	0.36
13342082305	42	6×9	2×8	35°	1	2	0.38
13445072205	45	5×9	2×7	35°	1	1	0.3